FW-EWSPM0416-SA-S-0408
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，弯式

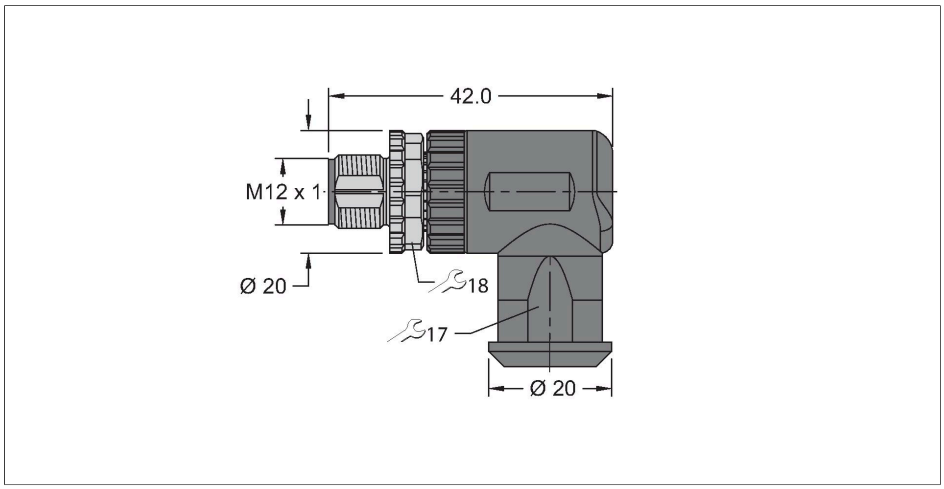

特点

- 接线端子
- A编码
- 4芯
- 线缆引线：4.0…8.0 mm
- 接线柱可容面积：0.25…1.5 mm²
- 认证：cULus

触点分配

技术数据

型号	FW-EWSPM0416-SA-S-0408
货号	100002290
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	4
触点	铜，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA UL94-V0, 黑色
拧接把手	塑料, PA6 GF, UL 94, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料
固定扭矩	0.4 … 0.4 Nm （观察计数器最大扭矩！）
线缆外径	4…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25…1.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67，（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+85 °C
认证	cULus

FW-EWSPM0416-SA-S-0408| 25-02-2025 06-48 | 保留技术性修改