


FW-PRSPM0420-SA-S-0406 可现场接线的接插件 公头接插件,M8 × 1/Ø 8 mm,直式







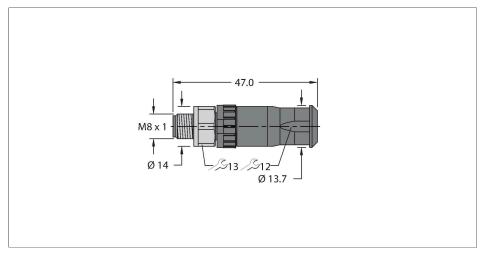







■A型

■金属固定螺钉

■接线端子

■4芯

■线缆引线:4.0...5.5 mm

■接线柱可容面积: 0.14...0.5 mm²

■认证:cULus

触点分配



技术数据

认证

型号	FW-PRSPM0420-SA-S-0406
货号	100002295
接插件A	公头, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, PA UL94-V0, 黑色
拧接把手	塑料, PA6 GF, UL 94, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料
固定扭矩	0.4 … 0.4 Nm (观察计数器最大扭矩!)
线缆外径	46 mm
导线横截面/夹紧能力	0.140.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定电压	$50 V_{AC}/60 V_{DC}$
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10° Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-40+85 °C

cULus