


# CABLE 456-500M

## PROFIBUS线缆 – PUR 线缆护套




### 特点

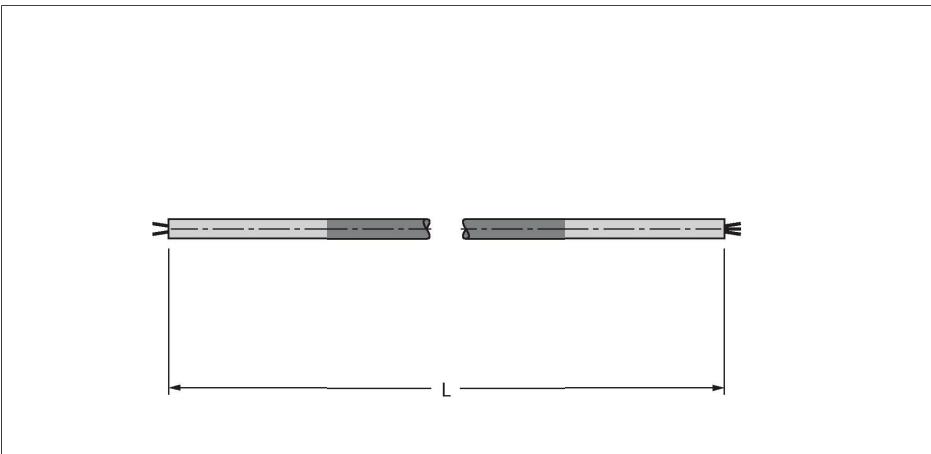

- 护套材质 : PUR , 2 × 22 AWG
- 护套颜色 : 紫色
- UL认证
- 末端裸露
- 开口端
- 电缆长度 : 500 m

### 导线横截面

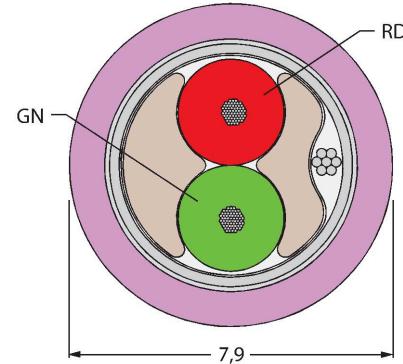

### 技术数据

型号	CABLE 456-500M
货号	6604296
针脚数量	2
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 456
线缆直径	Ø 7.9 mm ±0.30
线缆长度	500 m
线缆护套	PUR, 紫
屏蔽层	铝膜, 镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 × 0.34 mm <sup>2</sup>
绞合线, 布置	19 × 0.15 mm
线圈颜色	GN, RD
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 ( 固定式安装 )	≥ 5 xØ
弯曲半径 ( 柔性 )	≥ 15 xØ
环境温度 ( 固定 )	-40...+80 °C
环境温度 ( 移动 )	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否

## 技术数据

抗紫外线	是
阻燃性	是
认证	UL CSA