H5141-0
可现场接线的接插件
母头接插件，M8 × 1/Ø 8 mm，直式

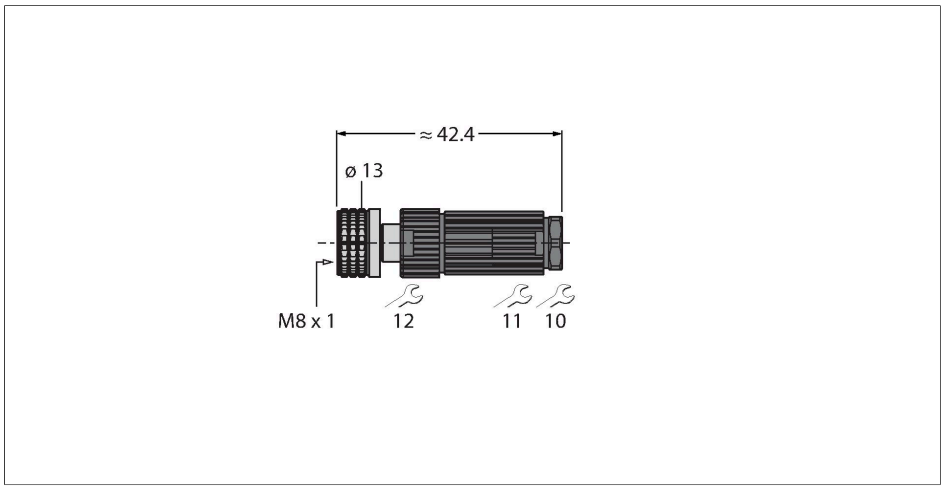

特点

- 金属连接螺母
- 防护等级：IP67
- 渗透技术
- 4-polig
- M9.5 × 1螺纹

触点分配

技术数据

型号	H5141-0
货号	6902720
接插件A	母头接插件, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	青铜，CuSn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	锌铝, ZnAl, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	M9.5x1
线缆外径	4…5 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.34 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
保护类型	IP67，（拧在一起）
电气性能@20°C	
额定电压	50 V_{AC}/60 V_{DC}
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-25…+70 °C

H5141-0 | 25-02-2025 06-46 | 保留技术性修改