


FKSD-FKSD-44
现场总线系统附件 – 以太网适配器和穿墙引线M12母头连接器

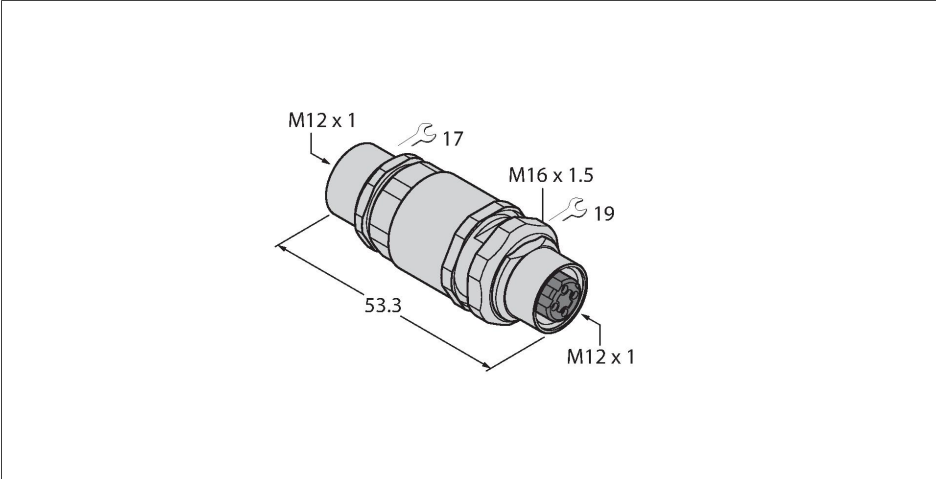

技术数据

型号	FKSD-FKSD-44
货号	6935264
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PBT GF, 绿
拧接把手	CuZn, 镀镍
连接螺母/螺钉	CuZn, 镀镍
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	1 ... 1.2 Nm (观察计数器最大扭矩!)
Screw-in thread	M16 × 1.5
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
网络协议	Ethernet
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	4 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+85 °C

特点



- 工业以太网线缆
- M12 × 1 接插件, 4 针 M12 × 1 接插件
- 安装螺纹: M16 × 1.5
- D码
- 电压: 48 V
- 安培容量: 4 A
- 温度: -30...+85 °C
- 防护等级: IP67

触点分配



电路图

