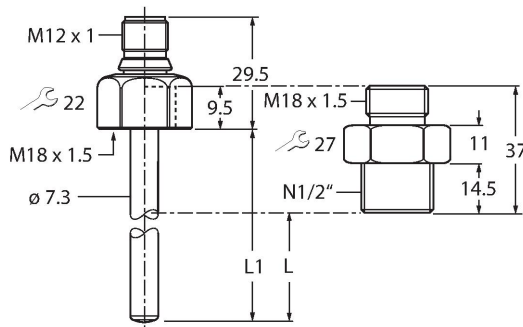


FP100-300L-63-NA-H1141


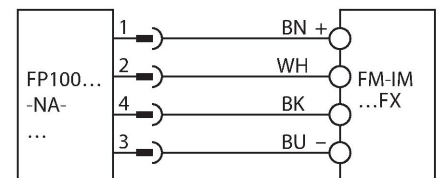
Průtokoměry – Ponorný senzor bez vyhodnocovací jednotky



Vlastnosti

- šroubovací adaptér s vnějším závitem NPT1/2" součástí dodávky
- materiál pouzdra: 1,4571 (316Ti)
- hloubka ponoření 41,9 mm
- hlídání průtoku kapalných médií
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
- 8...33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 x 1

Schéma zapojení








Technické údaje

Typ	FP100-300L-63-NA-H1141
ID č.	100001050
Teplota média	-25... +85 °C
Oblasť nasazení	
Provedení	ponorný senzor
Oblasť použitia	kapaliny
Dĺžka tyče (L1)	70 mm
Hĺbka ponoření (L)	41.9 mm, při použití dodávaného adaptéru
Odolnosť vůči tlaku	300 bar
Standardní rozsah průtoku	3...300 cm/s
	jakákoliv axiální orientace senzorové tyče v médiu
Rozšíření rozsah průtoku	1...300 cm/s
Komentář k rozšířenému rozsahu průtoku	Nasměrovaný přítok na punčovou značku ± 20°
Reakční čas T09	6 s
Reakční čas T05	3 s
Teplotní gradient	≤ 300 K/min
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiál adaptéru	nerez 1.4571 (316Ti)
Materiál (ve styku s médiem)	nerez ocel 1.4571 (AISI 316Ti), O-kroužek FKM
Procesní připojení senzoru	vnitřní závit M18 x 1.5
Procesní připojení adaptéru	vnější závit M18 × 1.5; vnější závit 1/2“ NPT
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Stupeň krytí	IP66

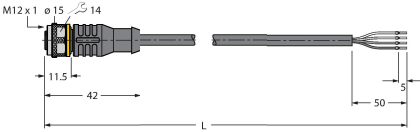
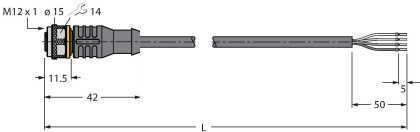
Technické údaje

	IP67 IP69K
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +80 °C (UL: -25...+80 °C)
Skladovací teplota	-40... +80 °C
Odolnost proti rázům	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím	20g (55...2000Hz)DIN EN 60068-2-6
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE cULus
Číslo certifikátu UL	E516036
MTTF	120 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

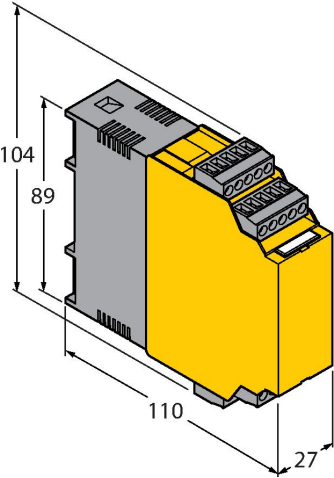
Příslušenství

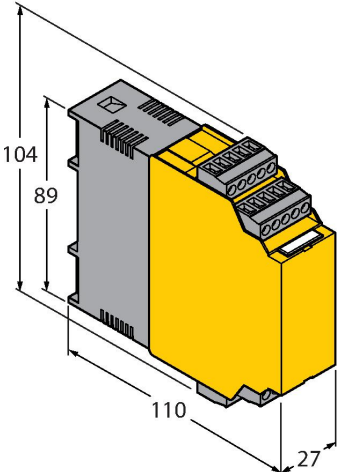
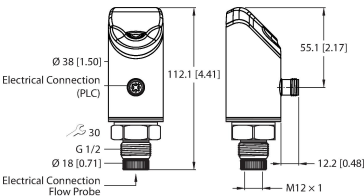
FAA-A1-1.4571	100001987	šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS... , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N1/2"	FAA-80-1.4571	100001988	šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS... , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/2"
					
FAA-04-1.4571	100001989	šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS... , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/4"	FAA-34-1.4571	100001990	šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS... , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N3/4"
					
FAA-81-1.4571	100001991	šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS... , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G3/4"			
					

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	FM-IM-3UP63FX	100000818	Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP...-...-NA-... pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20...30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s tranzistorovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	FM-IM-3UR38FX	100000820	Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP...-...-NA-... pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20...250 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s reléovými výstupy pro průtok, teplotu a poruchy
	FM-IM-2UPLI63FX	100000819	Vyhodnocovací přístroj pro senzory průtoku řady FP...-...-NA-... pro prostředí bez nebezpečí výbuchu; provozní napětí 20...30 V DC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; zařízení IO-Link s analogovým výstupem pro průtok, teplotu a poruchy
	FS121-2UPN8-H1141	100047864	Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FP...-...-NA-..., FCS... NA..., FCI...NA...; napájecí napětí 17...33 VDC; 12segmentový displej pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtok a teplotu