


Roční přístroj s li-on baterií PD67-UNI-CHN-RSWBG

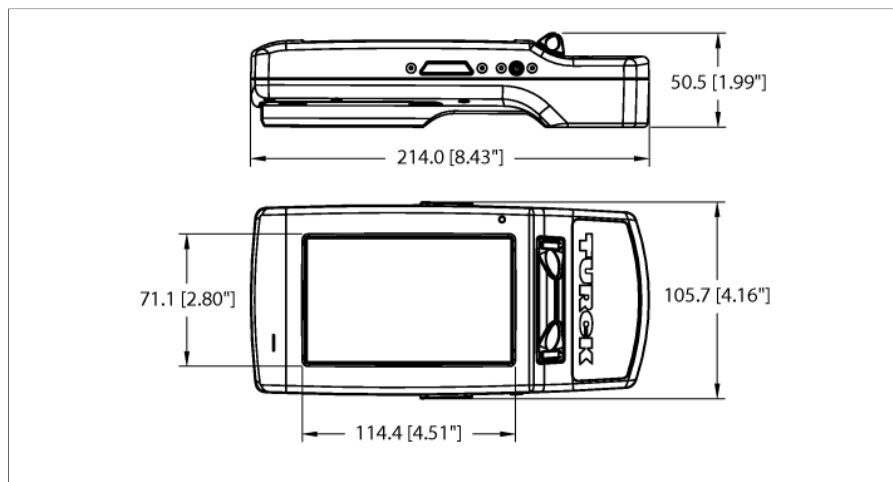

- Mobilní čtení a zápis na RFID datové nosiče.
- schváleno pro použití v Číně
- ruční přístroj s HF a UHF anténou
- 2D čtečka čárových kódů, (čte 1D i 2D kódy)
- User-defined Android ROM
- Včetně Turck RFID App pro čtení a zápis dat datových nosičů.
- V případě zájmu je možné vytvořit i zákaznický aplikační software.
- WLAN 802.11b/g/n a Bluetooth Low Energy V4.0
- vyměnitelná Li-Ion baterie 2400 mAh
- včetně PD67-BATTERY, PD67-DOCK s napájecím modulem a USB-C kabelem, PD67-STYLUS
- stupeň krytí IP67
- odolnost vůči pádu z výšky 1,5 m na hladký beton

Typ	PD67-UNI-CHN-RSWBG
ID č.	100004322
Okolní teplota	-20... +55 °C
Teplota skladování	během nabíjení max. +45 °C
Relativní vlhkost vzduchu	-20...+40 °C, -30...+70 °C (vyjmutá baterie) nekondenzující při 40 °C
Elektrické údaje	
Technologie	UHF RFID HF RFID
Oblast použití (UHF)	Čína (920,5...924,5 MHz)
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693 ISO 18000-63
Výstupní výkon	5... 30 dBm, lze nastavit
Polarizace antény	simuliert zirkular
Vlastnosti	
Memory	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz
Rozšiřovací paměť	4 GB flash ROM; 1 GB DDR RAM
Displej	1x port pro SD kartu
Kapacita akumulátoru	5.5, 800 × 480 pixelů, dotykový displej
Komunikace	2400 mAh
Dodávaný software	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Operační systém	Turck RFID software, SDK zdarma
Čárový kód	Custom Android ROM
Připojení dokovací stanice	Senzor imagine 2D (citește codurile de bare 1D și 2 D)
	USB 3.1 typ C
Mechanické údaje	
Rozměry	214x 105.7x 50.5mm
Hmotnost	650 g
Materiál pouzdra	plast, polykarbonát/ABS, černá
Stupeň krytí	IP67

Roční přístroj s li-on baterií PD67-UNI-CHN-RSWBG

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
PD67-HANDLE	100008122	Odnímatelný pistolový držák s nastavitelným tlačítkem	
PD67-DOCK	100008120	Dokovací stanice, napájení není součástí dodávky	
PD67-STYLUS	100008121	stylus se šňůrkou	
PD67-BATTERY	100008123	náhradní akumulátor 2400 mAh	
PD67-CHARGER	100008124	Externí nabíječka	