

Turck Bulut Ağ Geçidi

WLAN Ağ Geçidi






TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01


Tip	TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01
Tanıt. no.	100002558
Supply	
Besleme gerilimi	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	20,4...27,6 VDC
Güç dağılımı, tipik	≤ 3.3 W
Sistem verileri	
Transmission rate Ethernet	10/100 Mb/sn
Connection technology Ethernet	5 × RJ45
Web sunucusu	Kullanıcı adı: admin Parola: password
Controller	
Processor	ARM Cortex A7, 32 Bit, 528 MHz
Bellek	64 MB Flash
RAM memory	128 MB DDR3
Remanent memory	8 kB
Add-on memory	1 × SD kart yuvası, 1 × USB ana bağlantı noktası (şu anda bir işlevi yoktur)
Gerçek zamanlı saat	evet
İşletim sistemi	Linux
PLC verileri	
Programlama	Web tabanlı EDGE-PLC
WEB PLC	İç web sunucusunda çalışan görsel programlama editörü E/A Eşleştirme Editörü En fazla 8192 G/Ç değeri ve 1024 portal değişkeni
WEB PLC işlevleri	En fazla 2048 işlev ünitesi, G/Ç değerleri, portal değişkenleri ve sabitleri IPO döngü süresi: 10 ms'den 1000 ms'ye Veri tipi dönüştürücüler: Bool, Uint8, Sint8, Uint16, Sint16, Uint32, Sint32, Float32, Float64, String Binary: VE, VEYA, XOR Bitler ve baytlar: Ayır, Paketle, Bit Koy, Kaydı Değiştir, Paketinden Çıkar Kontrolörler: Açık/Kapalı, P, Gölge Mesajlar: Gönder, Al Sayısal Değer: Çıkarma, Çarpma, Bölme, Minimum, Maksimum, Min. Acc, Maks. Acc, Ortalama, Sayaç, Karşılaştırma, Sinyal Sınırlayıcı, Sinyal Dönüştürücü, Sinyal Yumuşatıcı, Sinyal İzleyici Özel: İlk Döngü, OpenVPN, Portal Durum Depolama, Seçim, Kenar Algılama: Çoğullama Çözücü, Çoğullayıcı, RS Flip-flop, T Yaz Boz, Tetik, Analog Tetik, Yük Profili, Makine Zamanlama: Yerel Saat, UTC Saat, Kronometre, TON, TOFF, TP, Zamanlayıcı, Zamanı Karşılaştırma, Saatli Anahtarlar



- Tüm iletişimin uçtan uca şifrenmesi (TLS v1.2, AES128/AES256)
- 5x Ethernet bağlantı noktası
- 1x CAN arayüzü
- 1x RS232/RS485 seri arayüzü
- Modbus TCP istemcisi/sunucusu
- Modbus RTU merkez/bağımlı birim
- OPC-UA sunucusu
- CODESYS ağ değişkenleri
- SNMP yöneticisi
- OpenVPN istemcisi
- WEB PLC programlama mantığı



WLAN	
Wi-Fi standartları	IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Wi-Fi frekansları	2.4 GHz 5 GHz
Mod	Wi-Fi İstemcisi
Güvenlik	WPA/WPA2-PSK
anten bağlantısı	SMA konektör
Anten bağlantısı notu	Anten teslimata dahil değildir. Uyumlu antenler, aksesuar listesinde bulunabilir.
Seri ara birim	
Signal type	1 × RS232/485 (isteğe bağlı)
Standart/Direktif uygunluğu	
Directive	2014/30/AB EMC Yönergesi 2014/35/AB Düşük Voltaj Yönergesi 2014/53/AB Radyo Ekipmanı Yönergesi EN 301 489-1/-7, EN 301 511 R&TTE Yönergesi IEC 60529 Düşük Voltaj Yönergesi IEC 61000-6-2 EMC Bağışıklık Standardı IEC 61000-6-3 EMC Emisyon Standardı
Onaylar	CE, RoHS
General Information	
Boyutlar (W x L x H)	65 x 105 x 78 mm
Ortam sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+60 °C
Bağıl nem	%5...85, yoğunlaşmaz
IP Derecesi	IP20
Koruma sınıfı	III
Housing material	Toz boya ile kaplı çelik plaka, RAL 7021, mat kaplama
Montaj	DIN ray dayanağı

	Ethernet Ports Ethernet Bağlantı Noktası ETH0 Ethernet kabloları (örnekler): RJ45 erkek konektör – RJ45 erkek konektör: RJ45S-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6441423) RJ45 erkek konektör – M12 erkek konektör, 4 telli, D kodlu: RSSD-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6441413) RJ45 erkek konektör – M8 erkek konektör, 4 telli: PSGS4M-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6933005) RJ45 erkek konektör – M12 dişi priz, 4 pimli, D kodlu:RJ45-FKSDD-4414-2M (sipariş numarası: 6935282)	Ethernet RJ45  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet Ports Ethernet Bağlantı Noktaları ETH1.1-1.4, 4 bağlantı noktası anahtarı Ethernet kabloları (örnekler): RJ45 erkek konektör – RJ45 erkek konektör: RJ45S-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6441423) RJ45 erkek konektör – M12 erkek konektör, 4 telli, D kodlu: RSSD-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6441413) RJ45 erkek konektör – M8 erkek konektör, 4 telli: PSGS4M-RJ45S-4414-2M (sipariş numarası: 6933005) RJ45 erkek konektör – M12 dişi priz, 4 pimli, D kodlu:RJ45-FKSDD-4414-2M (sipariş numarası: 6935282)	Ethernet RJ45  12345678 1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	USB Interface USB arayüzü işlevsel bir özelliğe sahip değil	USB 2.0 B Jak  1 2 3 4 5 1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = ID 5 = GND
	SD Kart Yuvası microSD kart ile kullanım için (ürünle birlikte verilir)	



Power Supply

güç kaynağı




Seri Arabirimler

Kablo (örnek):



RK4.5T-5/S2503 (Tanıt. No. 7030342)

Sonlandırma direnci RS485 ile ilgili not: PIN 5 ve PIN 7 arasında harici köprü

RS232 İşletme Modunda Pim Ataması



RS485 İşletme Modunda Pim Ataması

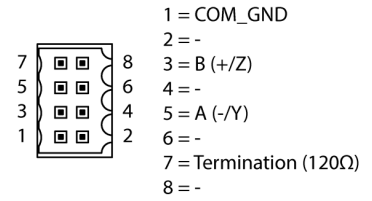


CAN Arabirimi


CAN kablosu (örnek):

RKC5701-5M (Tanıt. numarası 6931034)


Sonlandırma direnciyle ilgili not: PIN 1 ve PIN 2 arasında harici köprü

CAN



**Anten arayüzü**

Anten teslimata dahil değildir


**SIM kart yuvası**

SIM kart 2FF formatında

Modül LED Durumu

LED	Renk	Durum	Açıklama
ETH	Sarı	Aydınlatılmış	Aktif Ethernet bağlantısı
	Yeşil	Yanıp sönüyor	Veri trafiği
		Kapalı	Aktif Ethernet bağlantısı yok
VERİ YOLU	Yeşil	AÇIK	İlk yapılandırılan merkeze aktif bağlantı
		Yanıp sönüyor	Hazır
	Kırmızı	AÇIK	IP adresi çakışması veya Geri Yükleme Modu ya da Modbus zaman aşımı
		Yanıp sönüyor	Yanıp sönme/Kırpışma komutu aktif
	yeşil / kırmızı	değişen	DHCP/Boot-P adreslemesi için otomatik devir ve/veya bekleme
VERİ YOLU		KAPALI	V1 güç kapalı veya tanımlanan toleransın (18 V) altındadır
	Yeşil	AÇIK	İlk yapılandırılan merkeze aktif bağlantı
		Yanıp sönüyor	Hazır
	Kırmızı	AÇIK	IP adresi çakışması veya Geri Yükleme Modu ya da Modbus zaman aşımı
		Yanıp sönüyor	Yanıp sönme/Kırpışma komutu aktif
WiFi	Yeşil	değişen	DHCP/Boot-P adreslemesi için otomatik devir ve/veya bekleme
		KAPALI	V1 güç kapalı veya tanımlanan toleransın (18 V) altındadır
	Yeşil	Aydınlatılmış	Wi-Fi bağlantısı kuruldu
		Yanıp sönüyor (0,5 Hz)	Wi-Fi bağlantısı kuruluyor
		Yanıp sönüyor (4 Hz)	Hata: WiFi modem sürücüsü, başka bağlantı kurma denemesi yapmıyor
ETH1/ETH2		Kapalı	Wi-Fi bağlantısı etkin değil
	Yeşil	AÇIK	Ethernet bağlantısı (100 Mbps)
		Yanıp sönüyor	Ethernet iletişimi (100 Mbps)
	Sarı	AÇIK	Ethernet bağlantısı (10 Mbps)
		Yanıp sönüyor	Ethernet iletişimi (10 Mbps)
		KAPALI	Ethernet bağlantısı yok

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TCG20-RSC	100002937	Seri arayüz için yedek konektör.	
TCG20-CC	100002936	CAN arayüzü için yedek konektör.	
TCG20-PSC	100002931	Güç kaynağı için yedek konektör.	
TCG20-Antenna-Short-UMTS	100003125	Cihaza monte etmek için anten.	
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M	100003126	Cam veya plastik üzerine yapıştırıcıyla monte etmek için anten.	
TCG20-Antenna-Cabinet-UMTS-1.5M	100003127	Kontrol kabinine monte etmek için anten.	
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M	100003128	Duvara monte etmek için anten.	
TCS-Portal-Project-Registration-01	9940005	Turck Cloud Portal'da proje kurulumu. Turck Cloud Portal'da proje başına bir defalık etkinleştirme ücreti.	
TCS-Portal-Device-Registration-01	9940006	Turck Cloud Portal'da cihaz kaydı. Kaydedilen Bulut Ağ Geçidi başına bir defalık kayıt ücreti alınacaktır.	
TCS-Portal-Customisation-01	9940008	Müşteriye özel Turck Cloud Portal adaptasyonu	
TCS-Portal-Device-Daflat-Month-01	9940007	Turck Cloud Portal'da kayıtlı her cihaz için aylık sabit veri ücreti.	

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TCS-Portal-SMS-Ser-vice-01	9940009	Turck Cloud Portal'dan gönderilen SMS mesajı başına ücret	