


# DX81P6

## Bateriový modul – pro externí napájení stanic DX80

### baterie 3.6-V Li-Ion

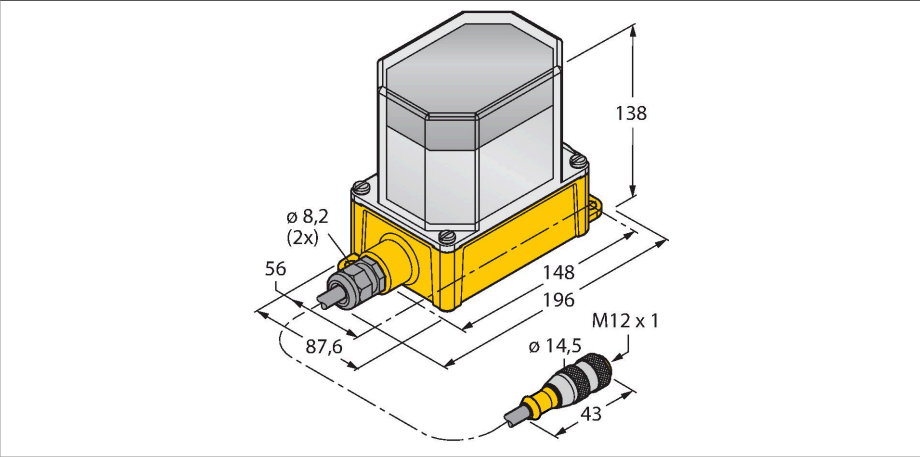


#### Technické údaje

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Typ                            | DX81P6                 |
| ID č.                          | 3077674                |
| Bezdrátová data                |                        |
| Typ přístroje                  | bateriový modul        |
| I/O data                       |                        |
| Elektrické údaje               |                        |
| Napájení z baterií             | ano                    |
| Napájecí napětí U <sub>B</sub> | 3.6...5.5 VDC          |
| Mechanické údaje               |                        |
| Pouzdro                        | kvádrové pouzdro, DX81 |
| Rozměry                        | 196 x 87.6 x 138 mm    |
| Materiál pouzdra               | plast, PC              |
| Připojení antény               | žádný účastník         |
| Okolní teplota                 | -40... +85 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu      | 0...95 %               |
| Stupeň krytí                   | IP67                   |
| Testy / certifikáty            |                        |

#### Vlastnosti

- 150mm kabel se zástrčkou M12 × 1
- stupeň krytí IP67
- pro připojení stanic DX80 FlexPower
- držák šesti Li-Ion D článků
- 6 × XL-205F Li-ion baterie součástí dodávky, sestaveno, nelze vyměnit

#### Schéma zapojení

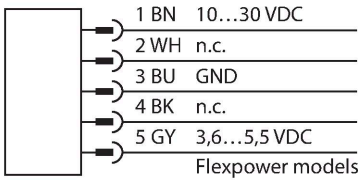


#### Funkční princip

Bateriový modul DX81 napájí stanice FlexPower v síti DX80. Pouzdro pro baterie typu XL-205F Díky efektivnímu řízení spotřeby napájí stanice senzory pouze v okamžiku, kdy je čten jejich signál. Řízení spotřeby je možné nastavit tak, že baterie vydrží 2 - 3 roky.  
Normy:  
odolnost vůči vibracím a rázům: IEC 68-2-6 a IEC 68-2-7

Příslušenství

SMBDX80DIN3077161



montážní panel na lištu DIN, vhodná  
pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80,  
provozní teplota: -20...90 °C

Příslušenství

| Rozměrový náčrtek                                                                                                                             | Typ          | ID č.   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Keine Maßzeichnung<br/>vorhanden!<br/>No drawing available!</div> <div>Keine Maßzeichnung<br/>vorhanden!<br/>No drawing available!</div> | SL-2780/S    | 6913376 | Li-iontová baterie, D článěk, 3,6 VDC,<br>19 000 mAh, místní dodavatel, GGV<br>UN3090/CL9   |
|                                                                                                                                               | BWA-BATT-001 | 3078261 | Li-iontová baterie, D článěk, 3,6 VDC,<br>19 000 mAh, americký dodavatel, GGV<br>UN3090/CL9 |