


SI-MAGB3SMQD

bezpečnostní systémy – Magnetický bezpečnostní spínač

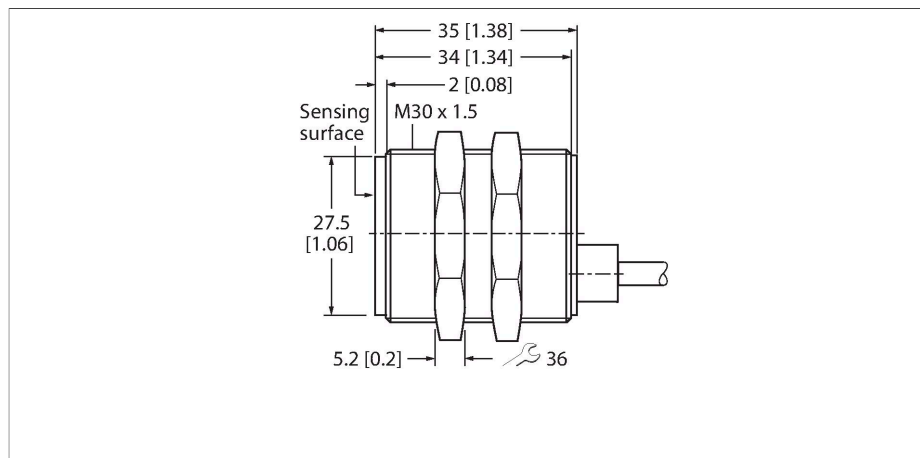

Technické údaje

Typ	SI-MAGB3SMQD
ID č.	3807135
Funkce	magnetický bezpečnostní spínač
Rozsah	5...14 mm
Max. výstupní proud bezpečnostního výstupu	400 mA
Výstupní funkce	spínací/rozpínací, bezpotenciálový
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Mechanická životnost	3 * 10 ⁸ Spínací cyklus
B10d hodnota	20 * 10 ⁶ Spínací cyklus
Ize kaskádovat	ne
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-25... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	Wash down
PL dle ISO 13849-1:2008	e
Kategorie dle ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci	nízká

Vlastnosti

- bezkontaktní přepínač
- bezpečná manipulace díky kódovaným magnetům
- vyžaduje kódované magnety SI-MAGB3MM
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1x rozpínací
- 1x spínací kontakt