B5133-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

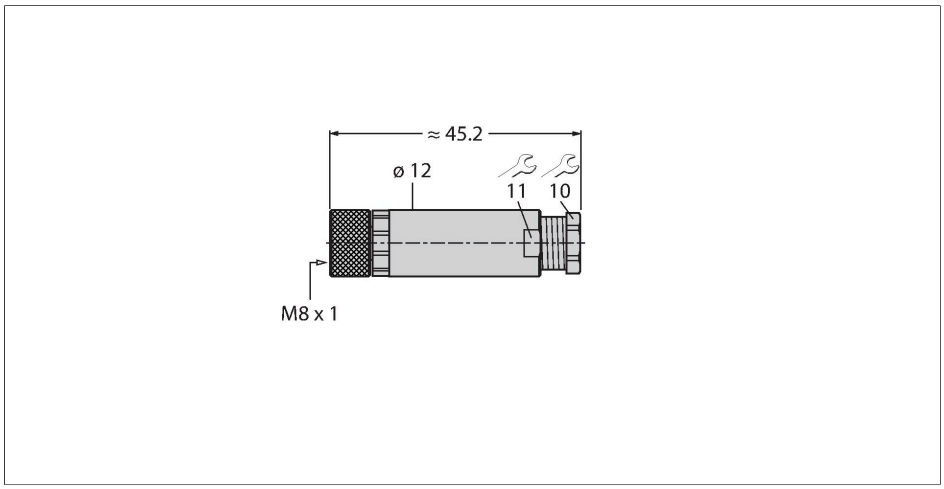

Technické údaje

Typ	B5133-0
ID č.	6901030
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA 66 (UL 94 HB), černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, neopren
Těsnění závitu	plast, FPM/FKM
Závit	M11 × 0,75
Vnější průměr kabelu	3.5…5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14…0.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40… +85 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40… +85 °C

Vlastnosti

- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- šroubovací svorky
- samostatná zásuvka
- mechanické připojení M8/Ø 8 mm
- rovné provedení
- počet žil: 3
- metr. závit: M11 x 0,75
- průměr kabelu 3,5…5 mm

Zapojení kontaktů

B5133-0| 24-02-2025 05-31 | Změna údajů vyhrazena

Technické údaje

Certifikáty	cULus

B5133-0| 24-02-2025 05-31 | Změna údajů vyhrazena