


FKSD-FKSD-44

Příslušenství pro sběrnicevé systémy – Ethernet adaptér s panelovou zástrčkou M12

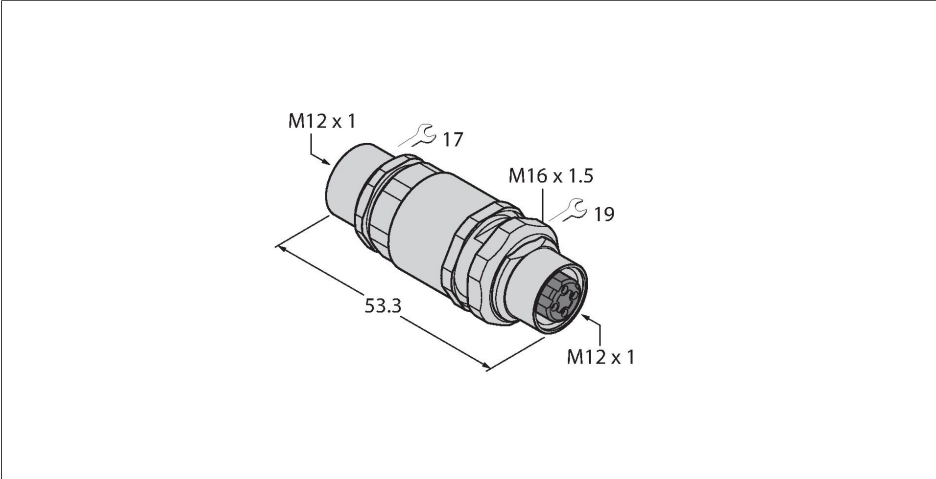

Technické údaje

Typ	FKSD-FKSD-44
ID č.	6935264
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PBT GF, zelená
Tělo zásuvky	CuZn, niklováno
Převlečná matice / šroub	CuZn, niklováno
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	1 ... 1.2 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Závit	M16 x 1,5
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	Ethernet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +85 °C

Vlastnosti



- pro průmyslový Ethernet
- zásuvka M12x1 - zásuvka M12x1, 4pinová
- závit: M16x1,5
- kódování D
- napětí: 48 V
- proudové zatížení: 4 A
- teplota: -30...+85 °C
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

