


VAS22-L-FS5.31


Ventilsteckverbinder Bauform A – Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker

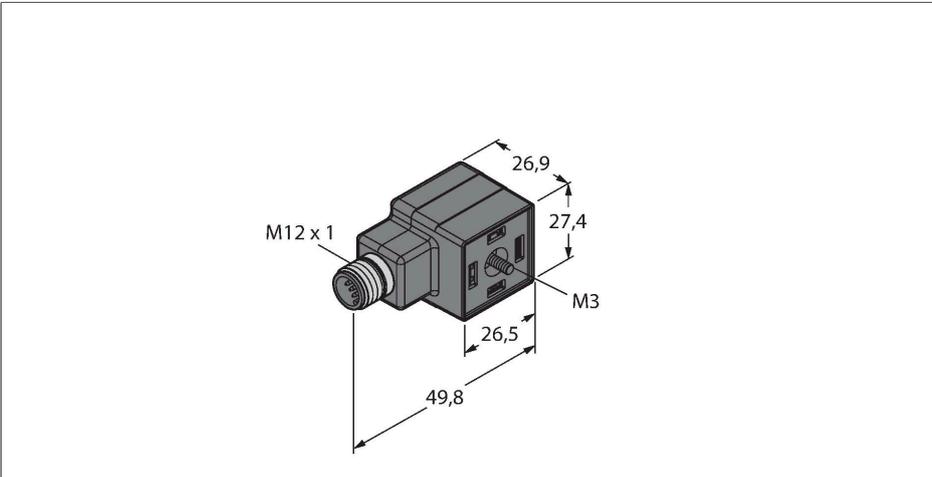

Merkmale

- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- ohne Schutzbeschaltung

Kontaktbelegung

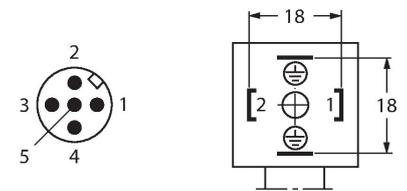

Technische Daten

Typ	VAS22-L-FS5.31
Ident-No.	6606580
Steckverbinder A	Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlussstecker
Polzahl	2+PE, PE gebrückt
Kontakte	Metall, CuSn, versilbert
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	Kunststoff, TPU
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C
Befestigungsschraube	Messing, CuZn, vernickelt

Schaltplan

