B5133-0
Conector cableable en campo
Conector hembra, M8 × 1/Ø 8 mm, recto

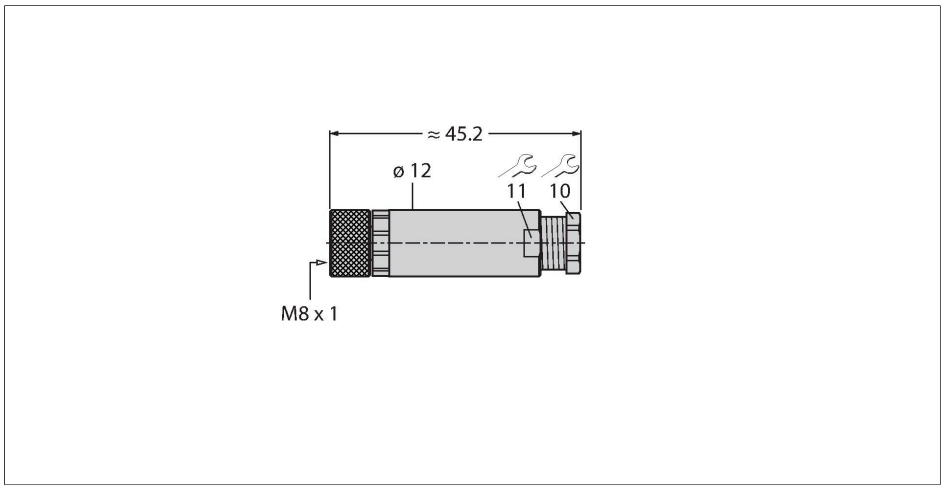

Tipo	B5133-0
N.º de ID	6901030
Conector A	Conector hembra, M8 × 1, Recto
Número de polos	3
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA 66 (UL 94 HB), Negro
Empuñadura	Plástico, PBT, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Junta	Plástico, neopreno
Junta para rosca	plástico, FPM/FKM
Rosca interna	M11 × 0,75
Diámetro exterior del cable	3.5…5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14…0.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10^8 Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+85 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40…+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características

- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- Terminal de abrazadera ajustable
- Conector hembra que se puede cablear en terreno
- Conexión mecánica M8/Ø 8 mm
- Diseño recto
- 3 polos
- metr. Rosca interna M11 x 0,75
- Pasacables de 3,5…5,0 mm

Asignación de contactos

B5133-0