FKSD-FKSD-44
accesorios para los sistemas de bus de campo – Adaptador Ethernet y pasamuros, conector hembra M12

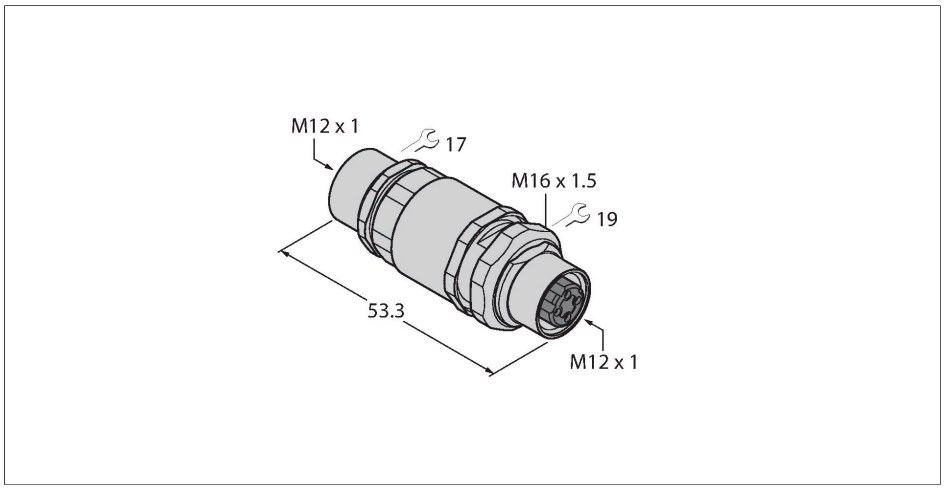

Tipo	FKSD-FKSD-44
N.º de ID	6935264
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT GF, Verde
Empuñadura	CuZn, niquelado
Tuerca y tornillo de unión	CuZn, Niquelado
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	1 … 1.2 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Rosca interna	M16 × 1,5
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3/2
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Protocolo de red	Ethernet
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	48 V
Corriente	4 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30…+85 °C

Características

- Para Ethernet industrial
- Conector hembra M12x1 en conector hembra M12x1, 4 polos
- Rosca de montaje: M16x1.5
- Codificación D
- Tensión: 48 V
- Intensidad de corriente: 4 A
- Temperatura: -30…+85°C
- Tipo de protección: IP67

Asignación de contactos

diagrama de conexiones



FKSD-FKSD-44