Console de paramétrage avec batterie lithium-ion
PD67-UNI-CHN-RSWBG

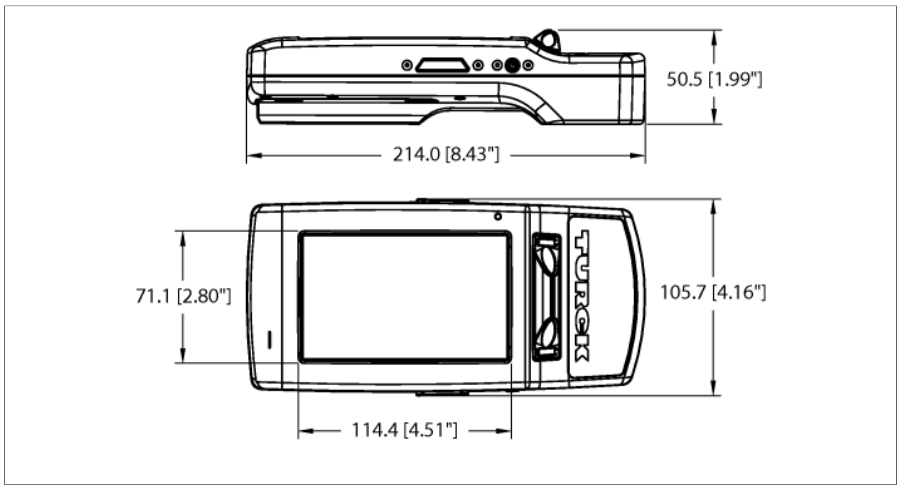

- **Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quelque soit l'endroit**
- **Homologué pour utilisation en Chine**
- **Console de paramétrage avec antenne HF et UHF**
- **lecteur de code à barres 2D (lit des codes à barres 1D et 2D)**
- **ROM Android personnalisée**
- **Comprend application RFID Turck pour la lecture et l'écriture d'étiquettes**
- **Un logiciel d'application spécifique client peut être réalisé sur demande**
- **Avec WLAN 802.11 b/g/n et Bluetooth Low Energy V4.0**
- **Batterie lithium-ion de 2 400 mAh remplaçable**
- **Comprend PD67-BATTERY, PD67-DOCK avec bloc d'alimentation et câble USB C, PD67-STYLUS**
- **Protection class IP67**
- **Résiste à plusieurs chutes d'une hauteur de 1,5 m sur le béton lisse**

Type	PD67-UNI-CHN-RSWBG
N° d'identification	100004322
Température ambiante	-20…+55 °C Pendant le chargement max. 45 ºC
Température de stockage	-20…+40 °C, -30…+70 °C (batterie retirée)
Humidité atmosphérique relative	Non condensant à 40 °C
Données électriques	
Technologie	UHF RFID HF RFID
Région d'utilisation (UHF)	Chine (920,5 à 924,5 MHz)
Normes radio et protocole	ISO 15693 ISO 18000-63
Puissance de sortie	5…30 dBm, réglable
Polarisation d'antenne	simulé de manière circulaire
Caractéristiques d'appareil	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz
Memory	4 Go flash ROM ; 1 Go de RAM DDR
Mémoire étendue	1 × carte SD par emplacement
Afficheur	5.5, 800 × 480 pixels, Afficheur à écran tactile
Capacité d'accumulateur	2400 mAh
Communication par	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Logiciel inclus	Logiciel RFID Turck, SDK disponible gratuitement
Système d'exploitation	ROM Android personnalisée
Code à barres	2D Imager (lit des codes à barres 1D et 2D)
Type de raccordement Docking station	USB 3.1 type C
Données mécaniques	
Dimensions	214x 105.7x 50.5mm
Poids	650 g
Matériau de boîtier	Plastique, Polycarbonate/ABS, noir
Mode de protection	IP67

édition • 2025-02-26T00:30:49+01:00

Console de paramétrage avec batterie lithium-ion
PD67-UNI-CHN-RSWBG

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
PD67-HANDLE	100008122	Poignée pistolet amovible avec bouton de déclenchement programmable	
PD67-DOCK	100008120	Station d'accueil, bloc d'alimentation non fourni	
PD67-STYLUS	100008121	Stylet avec dragonne	
PD67-BATTERY	100008123	Batterie remplaçable, 2 400 mAh	
PD67-CHARGER	100008124	Chargeur de batterie externe	

édition • 2025-02-26T00:30:49+01:00