


# DW15000-135-7E-H1441


## Mesure à câble

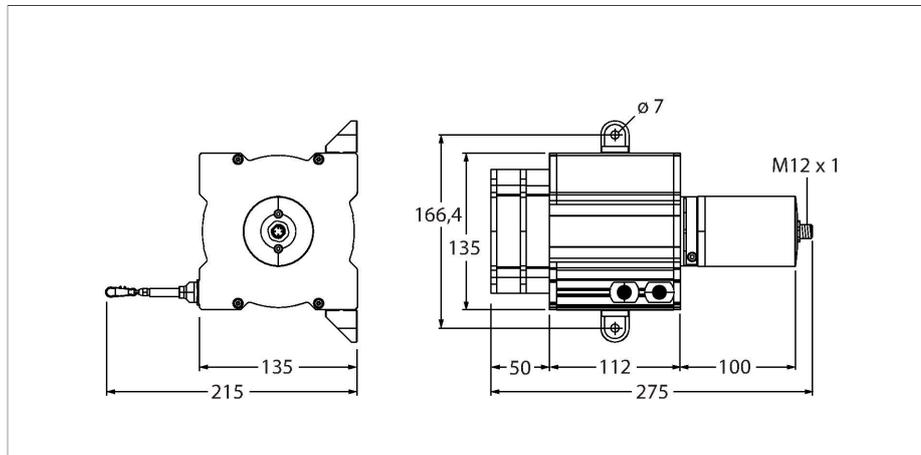

### Caractéristiques

- plage de mesure jusqu'à 15 000mm
- connecteur M12
- Mode de protection : IP65 (codeur)
- sortie analogique, 4...20mA
- tension d'alimentation 12...30V DC

### Schéma de raccordement

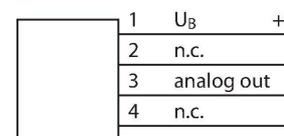

### Données techniques

Type	DW15000-135-7E-H1441
N° d'identification	1544558
Remarque sur le produit	Description Turck modifiée : avant DW ... -H1141
<b>Caractéristiques générales</b>	
Plage de mesure	15000 mm
Erreur de linéarité	≤ 0.1 %
Type de sortie	Analogique
<b>Données électriques</b>	
Tension de service $U_B$	12...30 VDC
Protection contre les ruptures de câble/in-versions de polarité	oui
Fonction de sortie	4 pôles, sortie analogique
Sortie de courant	4...20 mA
<b>Données mécaniques</b>	
Format	Mesure à câble
Matériau de boîtier	aluminium anodisé de titane
Force d'extraction min.	8.7 N
Force d'extraction max.	16.9 N
Vitesse d'extraction max.	6 m/s
Vitesse de rallonge max.	80 m/s <sup>2</sup>
Matériau de câble	acier inoxydable
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
<b>Conditions ambiantes</b>	
Température ambiante	-20...+60 °C
Mode de protection	IP65

Signal	+U <sub>B</sub>	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Configuration des broches		2	3	4	-	-	-	-	-

## Accessoires

RDR-1

1544753

poulie de renvoi en aluminium pour mesure à câble

