# H5231-0
# Connecteur confectionnable
# Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, coudé

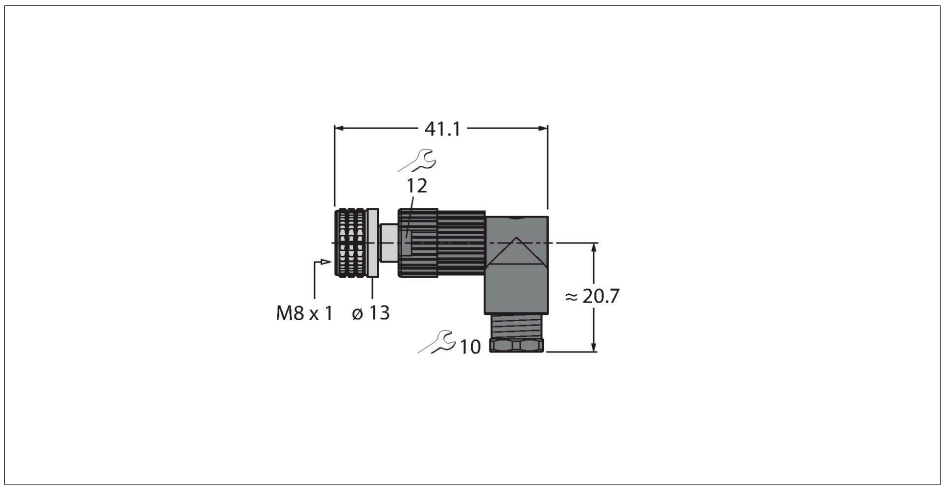

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | H5231-0 |
| N° d'identification | 6902800 |
| **Connecteur A** | Connecteur femelle, M8x1, coudé |
| Nombre de pôles | 3 |
| Contacts | Bronze, CuSn, doré |
| Corps isolant | Plastique, PA, Noir |
| Corps de manchon | Plastique, PA, Noir |
| Écrou/vis de serrage | Zinc-aluminium, ZnAl, nickelé |
| Joint d'étanchéité | Plastique, FPM/FKM |
| Filetage | M9,5 × 1 |
| Diamètre extérieur du câble | 4…5 mm |
| Section conducteur/section raccordable | 0.14…0.34 mm² |
| Type de connexion | raccordement par vis/bornes |
| Type de protection | IP67, (vissé) |
| **Caractéristiques électriques à +20°C** | |
| Tension nominale | 50 $V_{AC}$/60 $V_{DC}$ |
| Intensité maximale admissible | 4 A |
| Résistance d'isolation | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| Résistance transversale | ≤ 5 mΩ |
| **Caractéristiques mécaniques et chimiques** | |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -25…+70 °C |

## Caractéristiques

- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- Technique de pénétration
- 3 pôles
- - filetage métrique M9,5 x 1

## Configuration de contact

H5231-0| 23-02-2025 19-27 | Sous réserve de modifications techniques