# TSS-3S-A-2/TXL
# Connecteurs Superseal – Câble de raccordement




## Caractéristiques

- connecteur femelle Superseal, droit, 3 pôles
- Matériau de la gaine : TPE-U (PUR)
- Couleur gaine : noir, semblable à RAL 7021
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Ignifuge
- Exempt d'halogène conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Conformité RoHS
- Indices de protection IP67 et IP69K
- longueur de câble: 2.0 mètres

## Configuration de contact

## schéma de connexions

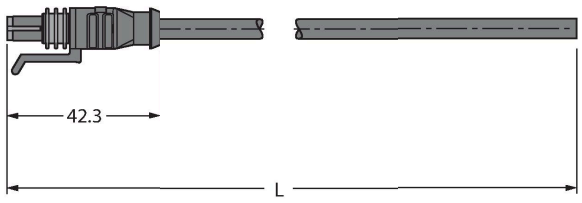


## Données techniques

| | |
|---|---|
| Type | TSS-3S-A-2/TXL |
| N° d'identification | 6936796 |
| **Connecteur A** | Connecteur femelle, Superseal, Droit |
| Nombre de pôles | 3 |
| Contacts | Bronze, CuSn, étamé |
| Corps isolant | Plastique, PA 6.6 GF, Rouge |
| Corps de manchon | Plastique, TPU, UL 94, Noir |
| Joint d'étanchéité | Plastique, Silicone |
| Durée de vie mécanique | > 100 Cycles de couplage et de découplage |
| Type de protection | IP67, IP69K, (enfiché) |
| **Câble** | |
| Diamètre de câble | Ø 5.3 mm ±0.20 |
| Longueur de câble | 2 m |
| Gaine de câble | PUR, Noir |
| Isolation du conducteur | PP |
| Section conducteur | 3 x 0.75 mm² |
| Structure de fils toronnés | 42 x 0.15 mm |
| Couleurs de câble | BN, BU, BK |
| **Caractéristiques électriques à +20°C** | |
| Tension nominale | 24 V |
| Intensité maximale admissible | 8 A |
| **Caractéristiques mécaniques et chimiques** | |
| Rayon de courbure (déplacement fixe) | ≥ 5 x Ø |
| Rayon de courbure (utilisation flexible) | ≥ 10 x Ø |
| Cycles de courbure | ≥ 4 Mio. |
| Accélération admissible | max. 10 m/s² |

TSS-3S-A-2/TXL| 23-02-2025 17-38 | Sous réserve de modifications techniques

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Vitesse d'avance admissible | 3.33 m/s |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40…+80 °C |
| Température ambiante (mobile) | -25…+80 °C |

TSS-3S-A-2/TXL| 23-02-2025 17-38 | Sous réserve de modifications techniques