


SI-MAGB3SMQD

Veiligheidstechniek – Magnetische veiligheidsschakelaar

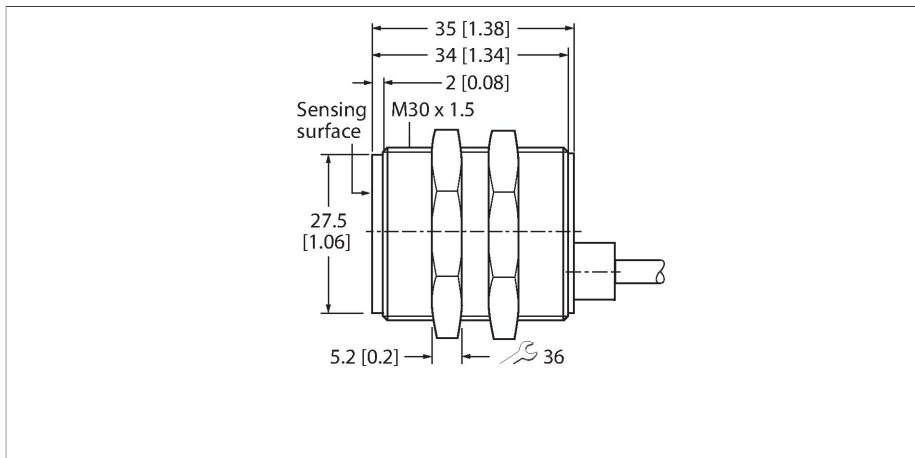

Technische gegevens

Type	SI-MAGB3SMQD
Identnr.	3807135
Functie	Magnetische veiligheidsschakelaar
Reikwijdte	5...14 mm
max. uitgangsstroom veilige uitgang	400 mA
Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., potentiaalvrij
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Mechanische levensduur	3 * 10 ⁸ Schakelingen
B10d waarde	20 * 10 ⁸ Schakelingen
In cascade monteerbaar	nee
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Wash down
PL volgens ISO 13849-1:2008	e
Categorie volgens ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging	laag

Kenmerken

- Contactloze schakelaar
- Manipulatiebestendig door gecodeerde magneten
- Vereist gecodeerde magneten SI-MAGB3MM voor bedrijf
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 N.C.-contact
- 1 N.O.-contact