


FKSD-FKSD-44

toebehoren voor veldbussystemen – Ethernet adapter en wanddoorvoer M12-contraconnector

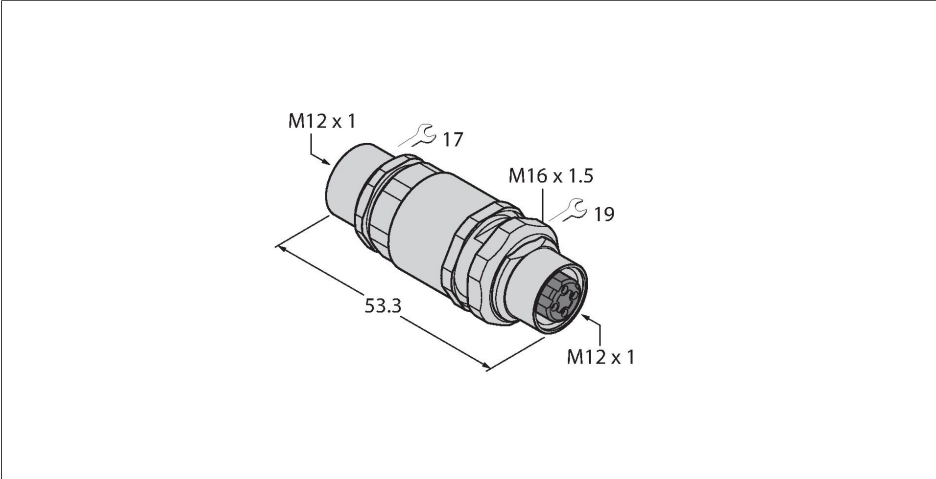

Technische gegevens

Type	FKSD-FKSD-44
Identnr.	6935264
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT GF, Groen
Greep	CuZn, vernikkeld
Wartelmoer/-bout	CuZn, Vernikkeld
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	1 ... 1.2 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Schroefdraad	M16 × 1,5
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	Ethernet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+85 °C

Kenmerken



- Voor Industrial Ethernet
- M12x1-contraconnector op M12x1-contraconnector, 4-polig
- inbouwschroefdraad M16x1.5
- D-codering
- spanning: 48 V
- stroombelastbaarheid: 4 A
- temperatuur: -30...+85°C
- beschermingsgraad: IP67

Contactconfiguratie



schakelplan

