


# FW-PRKPM0420-SA-S-0406

## Złącze rozbieralne

## Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

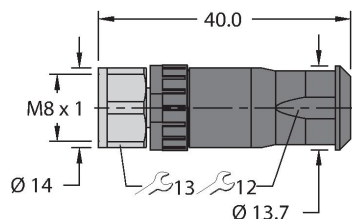

### Dane techniczne


|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                              | FW-PRKPM0420-SA-S-0406                                                    |
| Nr kat.                                          | 100002293                                                                 |
| Złącze A                                         | Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty                                            |
| Liczba styków                                    | 4                                                                         |
| Styki                                            | CuZn, Złoczone                                                            |
| Materiał wokół styków                            | Tworzywo sztuczne, PA UL94-V0, Czarny                                     |
| Uchwyt                                           | Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94, Czarny                                  |
| Nakrętka/śruba                                   | mosiądz, CuZn, Niklowane                                                  |
| Uszczelnienie                                    | Tworzywo sztuczne                                                         |
| Moment dokręcający                               | 0.4 ... 0.4 Nm<br>(Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) |
| External diameter of the cable                   | 4...6 mm                                                                  |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14...0.5 mm <sup>2</sup>                                                |
| Tryb połączenia                                  | połączenie zaciskowe/nacinające                                           |
| Żywotność mechaniczna                            | > 100 Cykle dopasowania                                                   |
| Typ ochrony                                      | IP67, (skręcone razem)                                                    |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C           |                                                                           |
| Napięcie nominalne                               | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>                                    |
| Prąd                                             | 4 A                                                                       |
| Rezystancja izolacji                             | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                                       |
| rezystancja przewodzenia                         | ≤ 3 mΩ                                                                    |

### Cechy charakterystyczne



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Przepust kablowy: 4,0...5,5 mm
- Wielkość zacisku: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>
- Certyfikat: cULus

### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (nieruchomy) | -40...+85 °C |
|------------------------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Certyfikaty | cULus |
|-------------|-------|