


Ręczny z baterią litowo-jonową PD67-UNI-CHN-RSWBG

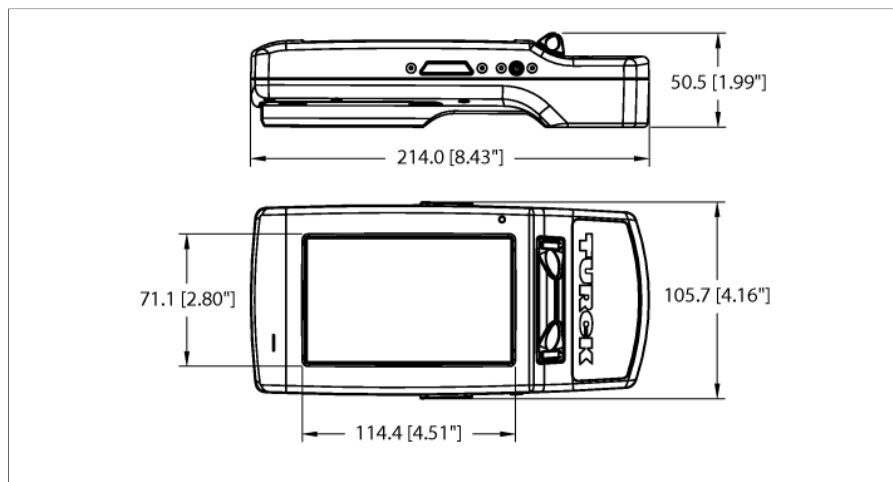

- Odczyt i zapis danych na znacznikach RFID pozostających w ruchu
- Zatwierdzone do użytku w Chinach
- Programator ręczny z anteną HF i UHF
- Skaner kodów 2D (czyta kody 1D i 2D)
- Określona przez użytkownika pamięć ROM systemu Android
- Dołączona aplikacja TURCK RFID do odczytu i zapisu znaczników
- Na życzenie indywidualne rozwiązanie programowe
- Z WLAN 802.11b/g/n i Bluetooth Low Energy V4.0
- Wymienny akumulator litowo-jonowy 2400 mAh
- W zestawie PD67-BATTERY, PD67-DO-CK wraz z zasilaczem oraz przewodem USB-C, PD67-STYLUS
- Klasa ochrony IP67
- Odporność na wielokrotne upadki na gładką powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m

Typ	PD67-UNI-CHN-RSWBG
Nr kat.	100004322
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Temperatura składowania	Podczas ładowania maks. +45 °C -20...+40 °C, -30...+70 °C (akumulator wyjęty)
Relative humidity	Bez kondensacji w temp. 40 °C
Dane elektryczne	
Technologia	UHF RFID HF RFID
Region użytkowania (UHF)	Chiny (920,5...924,5 MHz)
Komunikacja radiowa i standard protokołu	ISO 15693 ISO 18000-63
Output power	5...30 dBm, z możliwością regulacji
Antenna polarization	Symulowana okrągła
Cechy urządzenia	
Memory	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz 4 GB flash ROM; 1 GB DDR RAM
Add-on memory	1x gniazdo karty SD
Wyświetlacz	5.5, 800 × 480 pikseli, Ekran dotykowy
Pojemność baterii	2400 mAh
Komunikacja za pomocą	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Software w zestawie	Oprogramowanie Turck RFID, Możliwość ściągnięcia darmowego zestawu SDK
System operacyjny	Określona przez użytkownika pamięć ROM systemu Android
Kod	Czytnik kodów 2D (czyta kody 1D i 2D)
Sposób podłączenia stacji dokującej	USB 3.1 typu C
Dane mechaniczne	
Wymiary	214x 105.7x 50.5mm
Waga	650 g
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS, Czarny
Stopień ochrony	IP67

Ręczny z baterią litowo-jonową
PD67-UNI-CHN-RSWBG

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
PD67-HANDLE	100008122	Zdejmowany uchwyt pistoletowy z programowalnym przyciskiem zwalniającym	
PD67-DOCK	100008120	Stacja dokująca; zasilacz nie jest uwzględniony w zestawie	
PD67-STYLUS	100008121	Pisak z linką	
PD67-BATTERY	100008123	Zamienny akumulator, 2400 mAh	
PD67-CHARGER	100008124	Zewnętrzna ładowarka akumulatora	