


SI-LS42DSH

Bezpieczeństwo maszyn – Wyłącznik bezpieczeństwa blokady osłony

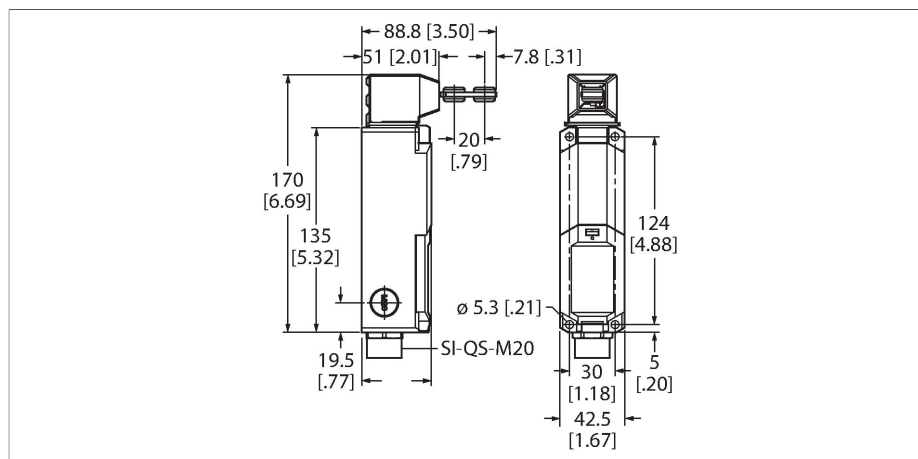

Dane techniczne

Typ	SI-LS42DSH
Nr kat.	3047875
Funkcja	Wyłącznik bezpieczeństwa blokady osłony
Funkcja wyjścia	2 × styk NC, Bezpotencjałowe
Contact rating	2.5A/230V AC-15
Napięcie znamionowe izolacji	250 V
Konwencjonalny prąd termiczny	5 A
Napięcie impulsowe	2.5 kV
Klasa ochrony	II
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Prędkość przełączania	10 /min
Żywotność mechaniczna	2 * 10 ⁶ Cykle przełączania
Wartość B10d	2 * 10 ⁶ Cykle przełączania
kaskadowe	nie
Połączenie elektryczne	Komora zacisku, Terminal z dławikiem kablowym
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Klasa ochrony	IP65
Cechy szczególne	Możliwość zablokowania
Testy/aprobaty	
PL zgodny z DIN EN 13849-12008	e
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3



Cechy charakterystyczne

- Wyłącznik krańcowy
- Zgodnie z IEC 60947-5-1
- Z blokadą
- Blokowanie sprężyną
- Zwalnianie magnesem
- 2 wyjścia bezpieczne, styk NZ
- Monitorowanie położenia 2 zaworów, styk NZ i NO
- Zasilanie cewki zaworu
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)

Dane techniczne

Zabezpieczenie na poziomie kodowania/
zabezpieczenie antysabotażowe

Niski
