


SI-MAGB3SMQD

Bezpieczeństwo maszyn – Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa

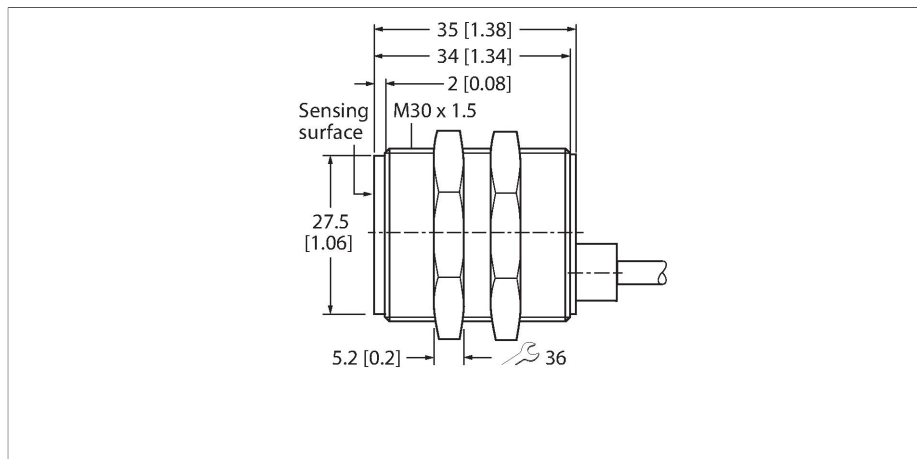

Dane techniczne

Typ	SI-MAGB3SMQD
Nr kat.	3807135
Funkcja	Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa
Zasięg	5...14 mm
Maks. natężenie prądu wyjścia bezpiecznego	400 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO/NZ, Bezpotencjałowe
Wykonanie	Prostopadłościenny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Żywotność mechaniczna	3 * 10 ⁸ Cykle przełączania
Wartość B10d	20 * 10 ⁸ Cykle przełączania
kaskadowe	nie
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Klasa ochrony	IP67
Cechy szczególne	Do mycia
PL zgodny z DIN EN 13849-12008	e
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe	Niski

Cechy charakterystyczne

- Przełącznik bezkontaktowy
- Odporność na manipulację dzięki kodowanym magnesom
- Do działania wymagane są kodowane magnesy SI-MAGB3MM
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)
- 1 x zestyk rozwierny
- 1 x zestyk zwierny (NO)