B5133-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

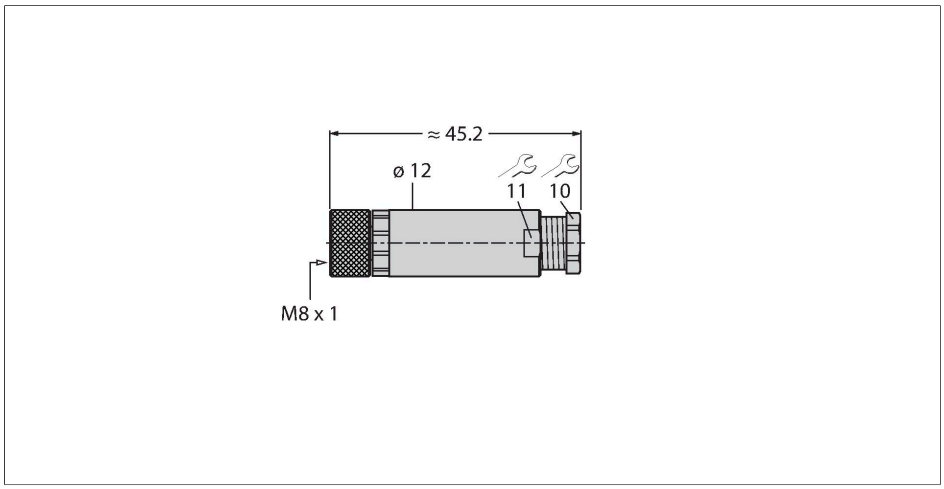

Dane techniczne

Typ	B5133-0
Nr kat.	6901030
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	3
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5…5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Żeńskie złącze rozbieralne
- Złącze M8 / Ø 8 mm
- Konstrukcja prosta
- 3-stykowe
- metr. Gwint M11 × 0,75
- Średnica przewodu 3,5…5,0 mm

Przyporządkowanie styków

B5133-0| 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-40…+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus

B5133-0| 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych