HS5231-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, kątowe

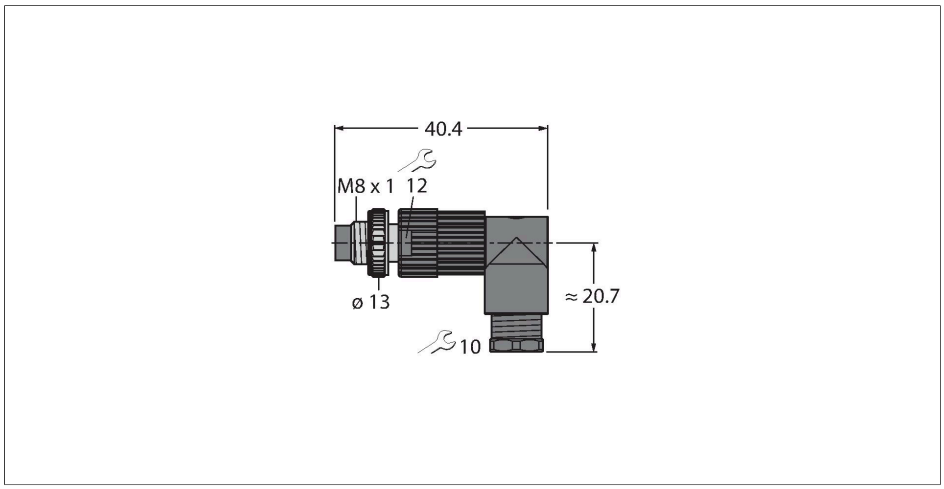

Dane techniczne

Typ	HS5231-0
Nr kat.	6902810
Złącze A	Męskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków	3
Styki	CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Stop cynkowo-aluminiowy, ZnAl, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	M9,5 × 1
External diameter of the cable	4…5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.34 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V_{AC}/60 V_{DC}
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25…+70 °C

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Technologia zaciskowa
- 3-piny
- metr. Gwint M9,5 x 1

Przyporządkowanie styków



HS5231-0 | 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych