


FKSD-FKSD-44

Akcesoria dla systemów sieciowych – Adapter Ethernet i przepust, złącze M12 żeńskie

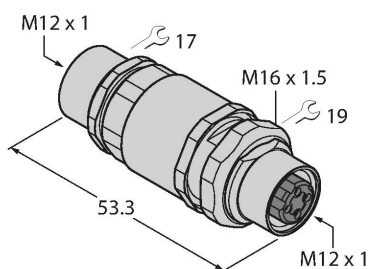

Dane techniczne



Typ	FKSD-FKSD-44
Nr kat.	6935264
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT GF, Zielony
Uchwyt	CuZn, niklowane
Nakrętka/śruba	CuZn, Niklowane
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	1 ... 1.2 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Protokół sieciowy	Ethernet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	48 V
Prąd	4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Dla przemysłowej sieci Ethernet
- Adapter M12 × 1 żeński na M12 × 1 żeński, 4-stykowy
- Gwint montażowy: M16 x 1,5
- Kodowanie D
- Napięcie: 48 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -30°C...+85°C
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

