
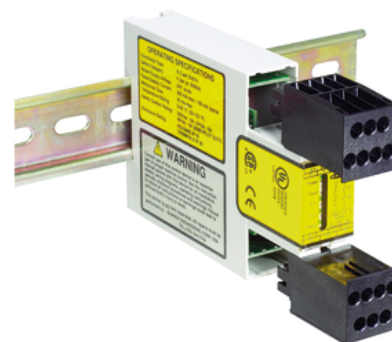


AT-FM-10K

Releu de securitate – Pentru sistem de control bimanual

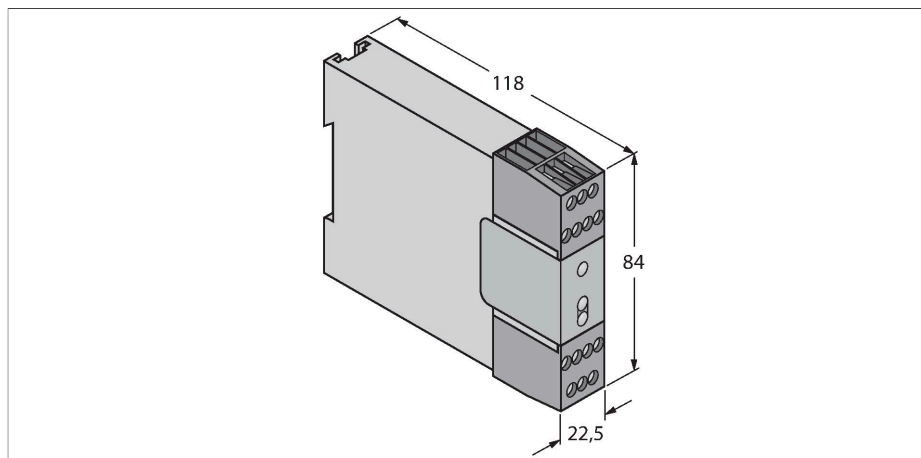

Caracteristici tehnice

Tip	AT-FM-10K
Nr. ID	3060698
Funcție	Safety relay
Tensiune de alimentare	21...28 Vcc
Tensiune de alimentare	24 Vca
Funcție de ieșire	2 contacte normal deschise
Timp de răspuns caracteristic	< 35 ms
Design	Cutie borne
Dimensiuni	118 x 22.5 x 84 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Bloc terminale detașabile, protecție la conectare inversă, cu șuruburi
Temperatura mediului	0...+50 °C
Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP20
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Verde
Indicare eroare	LED, Roșu
MTTF	28 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Caracteristici

- categorie 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
- conectare pentru 2 elemente Duo Touch
- tensiune de alimentare 24 Vcc +/-15%
- grad de protecție IP20