


## DX81P6


Modul baterie – Pentru sursă de alimentare externă a dispozitivelor radio DX80  
3,6-V Baterie Li-ion

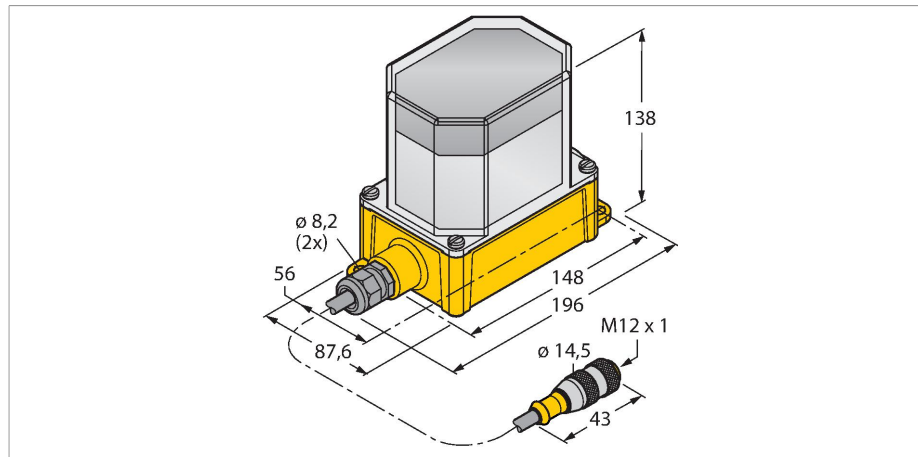

### Caracteristici

- Cablu 150-mm cu conector tată M12 x 1
- Grad de protecție IP67
- Pentru conectarea la un dispozitiv DX80 FlexPower
- Are șase baterii Li-ion, D-cell
- 6× baterii Li-ion XL- 205F, incluse la livrare; preasamblate, nu se pot înlocui

### Diagramă de conexiuni

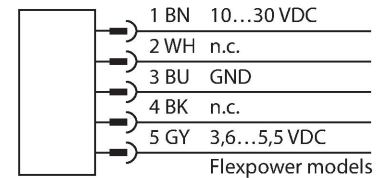

### Caracteristici tehnice

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tip                          | DX81P6                   |
| Nr. ID                       | 3077674                  |
| Date radio                   |                          |
| Tip dispozitiv               | Carcasă baterie          |
| Date I/O                     |                          |
| Caracteristici electrice     |                          |
| Funcționează cu baterie      | Da                       |
| Tensiune de alimentare $U_B$ | 3.6...5.5 Vcc            |
| Caracteristici Mecanice      |                          |
| Design                       | Rectangular, DX81        |
| Dimensiuni                   | 196 x 87.6 x 138 mm      |
| Materialul carcasei          | Plastic, PC              |
| Conectare antenă             | Niciun participant radio |
| Temperatura mediului         | -40...+85 °C             |
| Umiditate relativă           | 0...95 %                 |
| Clasă de protecție           | IP67                     |
| Teste/Certificări            |                          |

### Principiu de funcționare


Modulele de baterii DX81 alimentează nodurile FlexPower ale rețelelor DX80. Pentru baterie XL-205F. Managementul eficient al energiei asigură că senzorii conectați sunt alimentați de noduri numai când semnalul este citit. Folosind circuitele de economisire a energiei și în funcție de configurare, bateriile pot rezista 2 sau 3 ani.

Norme:

Rezistență la șoc și vibrații: IEC 68-2-6 și IEC 68-2-7

Accesorii

|            |         |
|------------|---------|
| SMBDX80DIN | 3077161 |
|------------|---------|



Placă de montaj pentru șină DIN,  
adekvată pentru CP80, DX80, K80,  
Q80, temperatură de funcționare:  
-20...90 °C

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                | Tip          | Nr. ID  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Keine Maßzeichnung vorhanden!<br/>No drawing available!</div> | SL-2780/S    | 6913376 | Baterie Litiu-ion, D cell, 3,6 Vcc, 19.000 mAh, furnizor local, GGV UN3090/CL9    |
| <div>Keine Maßzeichnung vorhanden!<br/>No drawing available!</div> | BWA-BATT-001 | 3078261 | Baterie Litiu-ion, D cell, 3,6 Vcc, 19.000 mAh, furnizor american, GGV UN3090/CL9 |