HS5231-0
Conector demontabil
Conector tată M8 × 1/Ø 8 mm, cu cot

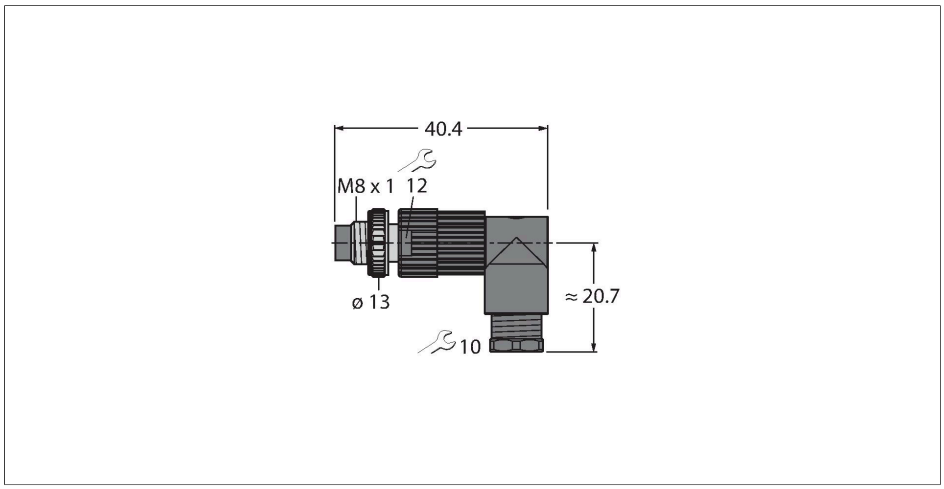

Caracteristici tehnice

Tip	HS5231-0
Nr. ID	6902810
Conector A	Tată, M8 × 1, Cu cot
Număr de pini	3
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc - Aluminiu, ZnAl, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Filet exterior	M9.5x1
Diametrul exterior al cablului	4…5 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14…0.34 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	50 V_{ca}/60 V_{cc}
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25…+70 °C

Caracteristici

- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Străpungerea izolației
- 3-pini
- metr. Filet exterior M9.5 x 1

Alocare contacte



HS5231-0 | 24-02-2025 15-36 | Modificări tehnice rezervate