VAS22-L-FS5.31
Разъем клапана, тип A – адаптер для подключения клапана - M12x1 вилка

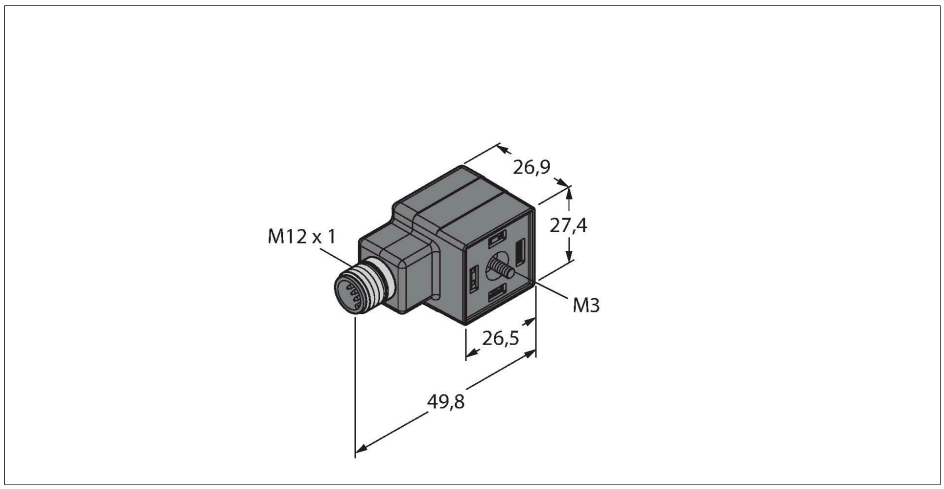

Характеристики

- 2-контактн. + PE, с перемычкой
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Без защитной электрической цепи

Назначение контактов

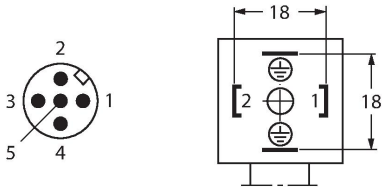

Технические характеристики

Тип	VAS22-L-FS5.31
ID №	6606580
Разъем A	Переходник, Конструкция A, M12 × 1 разъем
Кол-во контактов	2+PE, PE перемычка
Контакты	Металл,CuSn,Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный/полупрозрачный
Защитный компонент	без защитной цепи
Уплотнитель	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК)
Индикатор состояния переключения	LED, желтый/желтый
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, (монтировано)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	4 A
сопротивление изоляции	≥ 10^8 Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-30 °C…+90 °C
Монтажный винт	Латунь, CuZn, с никелевым покрытием

схема



VAS22-L-FS5.31 | 31-05-2023 17-35 | Технические изменения сохранены