


FCI-D04A4P-NA-H1141


Мониторинг потока – датчик для установки в линию с отдельным процессором

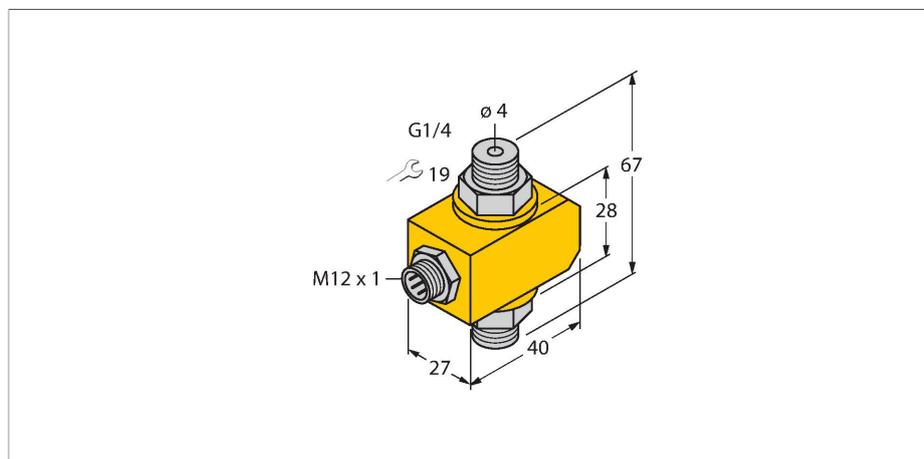

Свойства

- датчик контроля потока для жидких сред
- калориметрический принцип действия
- настройка потенциометром на сигнальном процессоре
- светодиодная цепочка на сигнальном процессоре для индикации состояния
- Рабочий диапазон 0.01 ... 1 л/мин
- разъем, M12 x 1
- 4-х проводное подключение к сигнальному процессору

Схема подключения

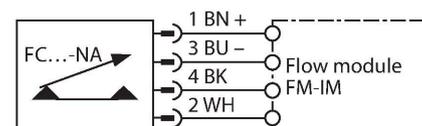

Технические характеристики

Идент. №	6870638
Тип	FCI-D04A4P-NA-H1141
Условия монтажа	Датчик для установки в линию
Рабочий диапазон расхода	0,01...1 л/мин
Время готовности	5 с
Время включения	0.5...1 с
Время выключения	0.5...1 с
Время реакции на изменение температуры	макс. 12 с
Температурный градиент	≤ 400 К/мин
Температура среды	0...+80 °С
Температура окружающей среды	-20...+70 °С
Степень защиты	IP67
Конструкция	В линию
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал датчика	нерж. сталь, 1.4571 (AISI 316Ti)
Макс. момент затяжки корпусной гайки	100 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Устойчивость к давлению	20 бар
Подключение к процессу	G 1/4"

Принцип действия

Действие встраиваемого в линию датчика контроля потока основывается на термодинамическом принципе. Тепло генерируется в изметительной трубке и отводится за счет потока. В зависимости от теплопотерь производится измерение скорости потока. Неизнашиваемые датчики контроля потока TURCK надежно контролируют потоки газов и жидкостей. Быстрая реакция на изменение потока и низкое падение давления являются отличительными характеристиками данных приборов.

FCI-D04A4P-NA-H1141 | 14-11-2020 12:55 | Технические изменения сохранены

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	Идент. №	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 10 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com