


FKSD-FKSD-44

Аксессуары для шин – Адаптер Ethernet и проходной разъем с гнездовым разъемом M12

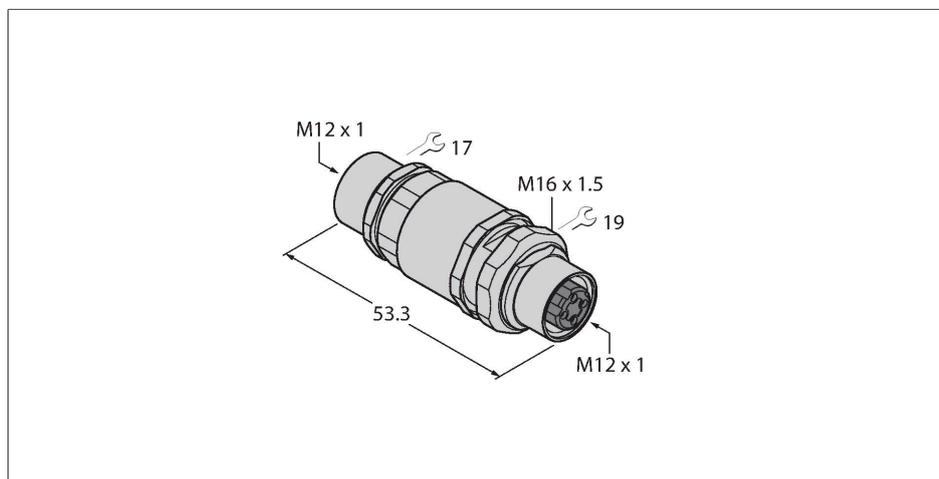

Технические характеристики

Тип	FKSD-FKSD-44
ID №	6935264
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT GF, Зеленый
Ручка	CuZn, никелированный
Соединительная гайка/винт	CuZn, С никелевым покрытием
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	1 ... 1.2 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Резьбовое уплотнение	M16 × 1,5
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Сетевой протокол	Ethernet
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Ток	4 А
в состоянии покоя	-30 °C...+85 °C

Характеристики

- Для промышленного Ethernet
- M12 × 1 гнездовой разъем на M12 × 1 гнездовой разъем, 4-конт.
- Монтажная резьба: M16 × 1,5
- D-код
- Напряжение: 48 В
- Допустимая нагрузка: 4 А
- Температура: -30...+85 °C
- Степень защиты: IP67

Назначение контактов



схема

