


SI-LS42DSH

Makine Güvenliği – Koruma kilitli güvenlik anahtarı

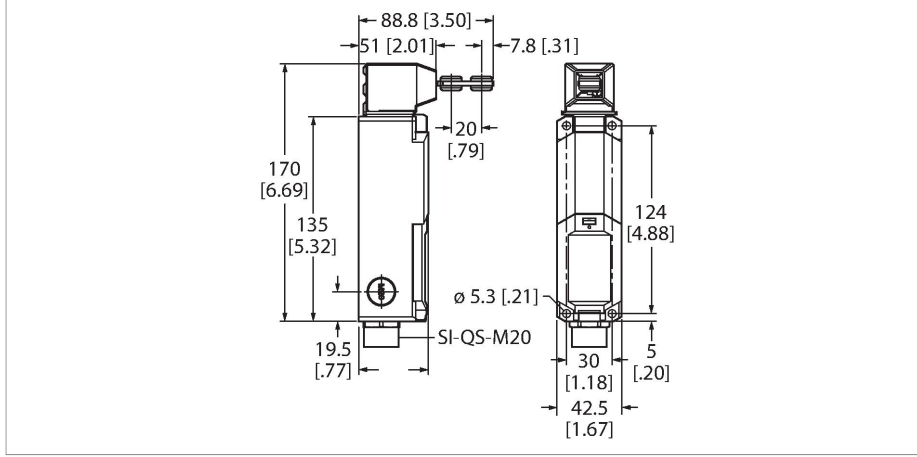

Teknik Veriler

Tip	SI-LS42DSH
Tanıt. no.	3047875
İşlev	Koruma kilitli güvenlik anahtarı
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Contact rating	2.5A/230V AC-15
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısıtım akım	5 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Koruma sınıfı	II
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Anahtarlama hızı	10 /dk
Mekanik ömür	2 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
B10d değeri	2 * 10 ⁶ Anahtarlama döngüleri
Cascadable	hayır
Elektriksel bağlantı	Klemens bağlantısı, Kablo rakoru ile terminal kutusu
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
IP Derecesi	IP65
Özel özellikler	Kilitlenebilir
Testler/onaylar	
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Düşük



Özellikler

- Sınır anahtarı
- IEC 60947-5-1'i karşılar
- Kilitlemeli
- Yayla kilitleme
- Mıknatısla serbest bırakma
- 2 güvenlik çıkışı, NC kontak
- 2 solenoid konumu izleme, NC ve NO kontak
- Solenoid bobininin güç kaynağı
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)