


SI-MAGB3SMQD

Makine Güvenliđi – Manyetik güvenlik anahtarı

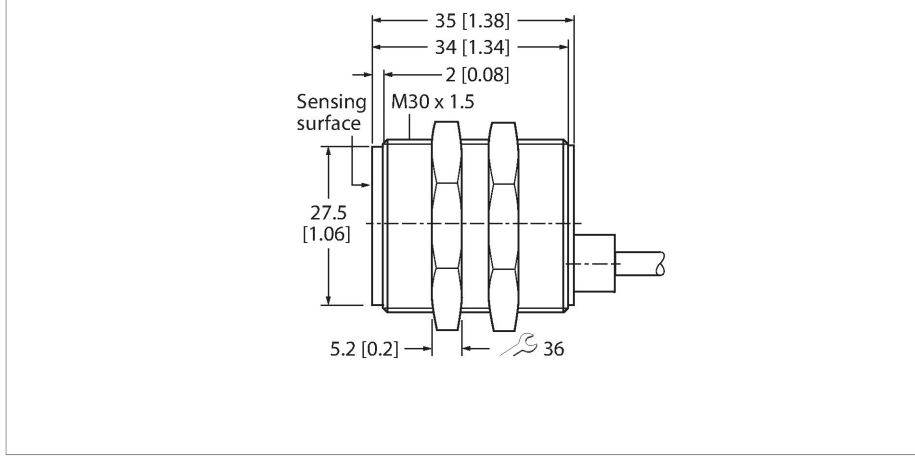

Teknik Veriler

Tip	SI-MAGB3SMQD
Tanıt. no.	3807135
İşlev	Manyetik güvenlik anahtarı
Mesafe	5...14 mm
Maks. akım güvenli çıkışı	400 mA
Çıkış işlevi	NA/NK kontađı, Potansiyelsiz
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Mekanik ömür	3 * 10 ⁸ Anahtarlama döngüleri
B10d değeri	20 * 10 ⁸ Anahtarlama döngüleri
Cascadable	hayır
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	Wash down
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Category acc. to DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Kodlama seviyesi/kurcalama koruması	Düşük

Özellikler

- Temassız anahtar
- Kodlu mıknatıslarla müdahaleye dayanıklı
- Çalışma için SI-MAGB3MM kodlu mıknatıslar gerekir
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 NK kontak
- 1 NA (NA) kontak