


excom G/Ç sistemi güç kaynağı ünitesi, 24 VDC, Ex-olmayan PSM24-N

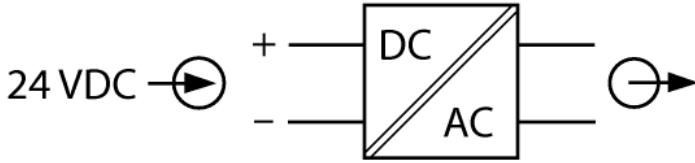

PSM24... güç beslemesi modülü, excom N sistemini tam kapsamlı güçle besler. Güç beslemesi modülü yalnızca Ex olmayan alanlarda kullanılabilir.

Besleme gerilimi 24 VDC'dir.

Harici güç kaynağı, modül üzerine kelepçelerle bağlıdır. Enerji varken kelepçelerle temas edilmemelidir. Bir kapatma tapasının altında bulunurlar. Temas etmeden önce gücü kesin!


Fazlalık:

İki güç kaynağı modülü, uygun bir modül rafı ile birlikte kurulabilir. Güç kesilmesi veya bir cihazın arızalanması durumunda, ikinci ünite tüm sisteme güç sağlar. Güç kaynağı için farklı potansiyeller kullanılabilir.

- Ex-olmayan alanlarda tamamen monte edilmiş bir modül rafının beslenmesi için DC güç modülü



Boyutlar



Tip	PSM24-N
Tanıt. no.	6881723
Nominal gerilim	24 VDC
Çalışma gerilimi U _s	19.2...32 VDC
Güç tüketimi	≤ 66.5 W
Güç kaynağı çıkışı	≤ 60 W
Galvanik yalıtım	galvanik olarak ayrılmış giriş ve çıkış devresi, 40 V anma gerilimi
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	1 x yeşil
Hata gösterimi	1 x kırmızı
Elektrik bağlantısı	Modül rafı ile
Terminal ara kesiti	2,5 mm ² esnek/4,0 mm ² sert
Gövde malzemesi	Plastik
Bağlantı modu	modül, rafa takılı
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	≤ IEC 60068-2-78 uyarınca 40°C'de %93
Titreşim testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
EMC	EN 61326-1 uyarınca Namur NE21 uyarınca
MTTF	61 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Boyutlar	18 x 118 x 106mm