# BS5133-0
# Sahada montajı yapılabilir konektör
# Erkek konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz

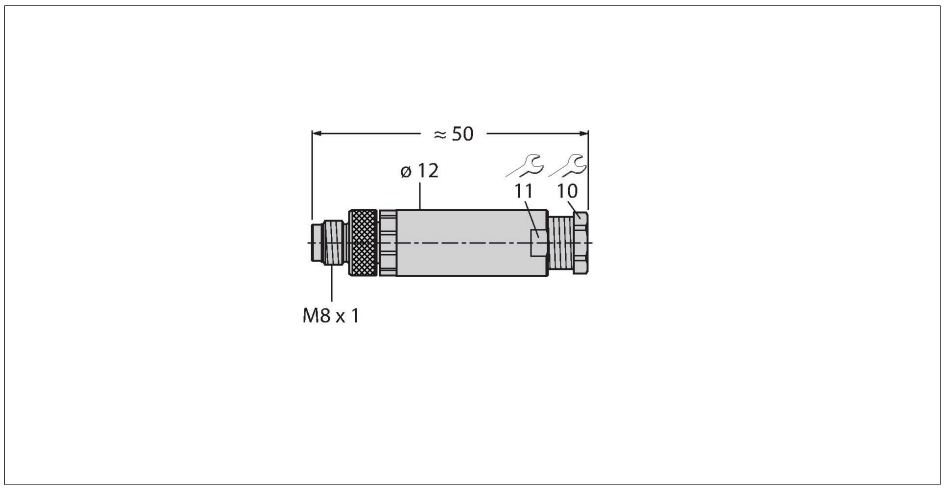

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| Tip | BS5133-0 |
| Tanıt. no. | 6901012 |
| **Konektör A** | Erkek, M8 × 1, Düz |
| Pim sayısı | 3 |
| Kontaklar | Pirinç,CuZn,Altın kaplama |
| Contact carriers | plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah |
| Connector body | plastik, PBT, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama |
| Screw-in thread seal | Plastic, FPM/FKM |
| Screw-in thread | M11 × 0,75 |
| External diameter of the cable | 3.5…5 mm |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti | 0.14…0.5 mm² |
| Connection mode | Screw/clamp connection |
| Mekanik ömür | > 100 eşleşme döngüleri |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| **+20°C'de elektriksel özellikler** | |
| Nominal gerilim | 60 V |
| Akım | 4 A |
| İlerletme direnci | ≤ 3 mΩ |
| **Mekanik ve kimyasal özellikler** | |
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -40…+85 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil) | -40…+85 °C |
| Onaylar | cULus geçerliliği bulunur |

## Özellikler

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- Sahada montajı yapılabilir Konektör
- Mekanik bağlantı M8/Ø 8 mm
- Düz tasarım
- 3 pimli
- metr. Vidalı diş M11 × 0,75
- Kablo beslemesi 3,5…5,0 mm

## Kontak ataması




BS5133-0| 25-02-2025 01-41 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır