# H5141-0
# Sahada montajı yapılabilir konektör
# Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz

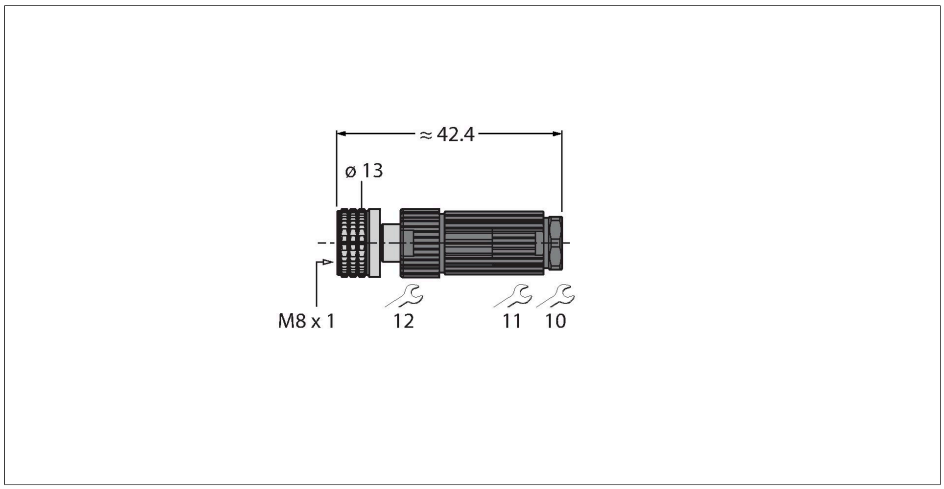

## Özellikler

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Penetrasyon teknolojisi
- 4-polig
- M9.5 × 1 metric screw-in thread

## Kontak ataması

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| Tip | H5141-0 |
| Tanıt. no. | 6902720 |
| **Konektör A** | Dişi, M8 × 1, Düz |
| Pim sayısı | 4 |
| Kontaklar | Bronz,CuSn,Altın kaplama |
| Contact carriers | plastik, PA, Siyah |
| Connector body | plastik, PA, Siyah |
| Kaplin somunu/vidası | Çinko Alüminyum, ZnAl, nikel kaplama |
| Seal | plastik, FPM/FKM |
| Screw-in thread | M9.5x1 |
| External diameter of the cable | 4…5 mm |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti | 0.14…0.34 mm² |
| Connection mode | Screw/clamp connection |
| Koruma tipi | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| **+20°C'de elektriksel özellikler** | |
| Nominal gerilim | 50 $V_{AC}$/60 $V_{DC}$ |
| Akım | 4 A |
| Insulation resistance | ≥ ≥ $10^8$ Ω |
| İlerletme direnci | ≤ 5 mΩ |
| **Mekanik ve kimyasal özellikler** | |
| Ortam sıcaklığı (sabit) | -25…+70 °C |

H5141-0 | 25-02-2025 01-41 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır