HAS5131-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
Erkek konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz

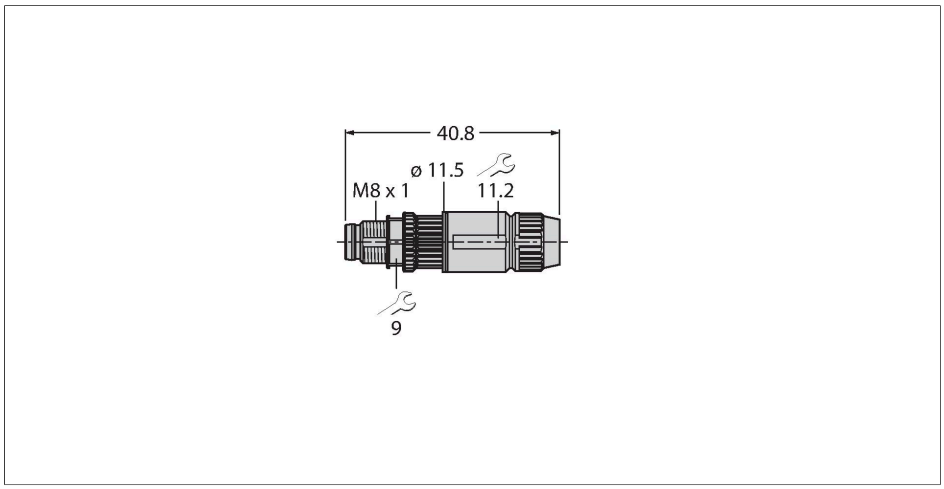

Teknik Veriler

Tip	HAS5131-0
Tanıt. no.	6905402
Konektör A	Erkek, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	3
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
External diameter of the cable	2.5…5.1 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.34 mm²
Connection mode	Insulation displacement terminal
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	32 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-5…+50 °C

Özellikler

RoHS compliant

IP67 DEGREE OF PROTECTION

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- IDC quick connection
- 3-pin
- Cable feedthrough 2.5…5.1 mm

Kontak ataması



HAS5131-0 | 25-02-2025 01-41 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır