


# RKM52-4-RSM52

## Güç kaynağı kablosu, PUR – Uzatma kablosu

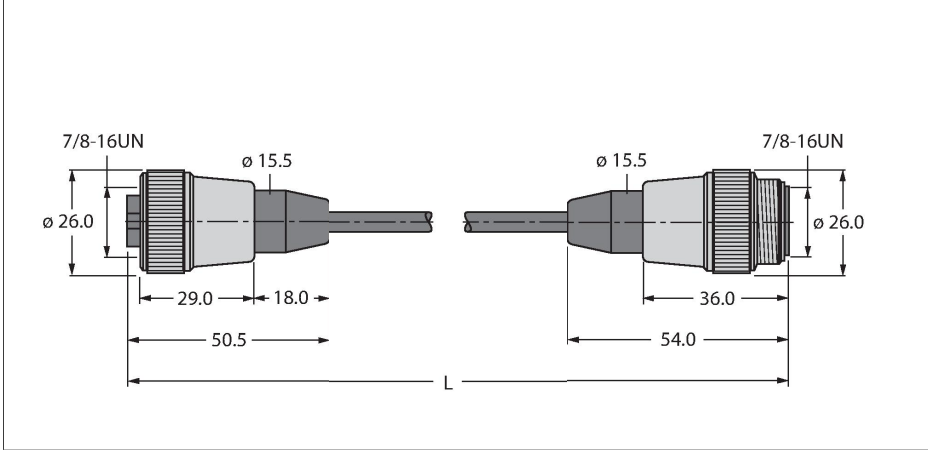

### Teknik Veriler


|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                         | RKM52-4-RSM52                               |
| Tanıt. no.                  | 6914151                                     |
| Konektör A                  | Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz                    |
| Pim sayısı                  | 4+PE                                        |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası        | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi           | 3                                           |
| Koruma tipi                 | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Konektör B                  | erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, düz          |
| Pim sayısı                  | 4+PE                                        |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                       |
| Kirlilik derecesi           | 3                                           |
| Koruma sınıfı               | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo                       |                                             |
| Kablo çapı                  | Ø 8.5 mm ±0.30                              |
| Cable length                | 4 m                                         |
| Cable jacket                | PUR, Gri                                    |
| Koruma                      | hayır                                       |

### Özellikler



- Güç kablosu: 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojensiz
- 7/8 inç erkek, düz
- 7/8 inç dişi, düz
- Kablo uzunluğu: 4,0 m

### Kablo Kesit Alanı

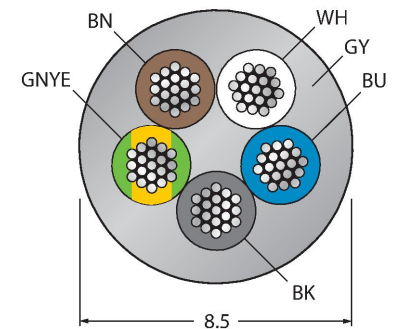

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                      |
| Çekirdek kesit alan                    | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 84 x 0.15 mm            |
| Çekirdek kesit alan                    | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK, GNYE    |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                         |
| Nominal gerilim                        | 300 V                   |
| Test voltajı                           | 500 V                   |
| Akım                                   | 12 A                    |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                         |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -25...+80 °C            |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C            |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)        | -25...+80 °C            |
| <b>Diğer Özellikler</b>                |                         |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur     | evet                    |
| Halojensiz                             | evet                    |
| Yağa dayanıklı                         | evet                    |
| Alev geciktirici                       | evet                    |

## Devre şeması

