


FKSD-FKSD-44

Accessories for Fieldbus Systems – Ethernet Adaptörü ve Duvardan Beslemeli M12 Dişi Konnektör

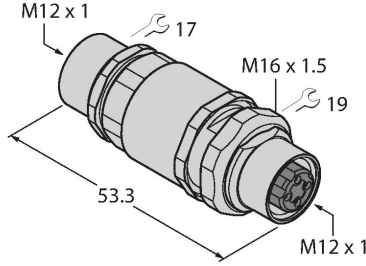

Teknik Veriler


Tip	FKSD-FKSD-44
Tanıt. no.	6935264
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT GF, Yeşil
Connector body	CuZn, nickel-plated
Kaplin somunu/vidası	CuZn, nikel kaplama
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	1 ... 1.2 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Screw-in thread	M16 x 1,5
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Ağ protokolü	Ethernet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+85 °C

Özellikler



- Endüstriyel Ethernet için
- M12 x 1 dişi üzerinde M12 x 1 dişi, 4 telli
- Montaj dişi: M16 x 1,5
- D kodlama
- Gerilim: 48 V
- İzin verilen akım şiddeti: 4 A
- Sıcaklık: -30...+85 °C
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Devre şeması

