H5131-0
Connecteur confectionnable
Connecteur femelle M8 × 1/Ø 8 mm, droit

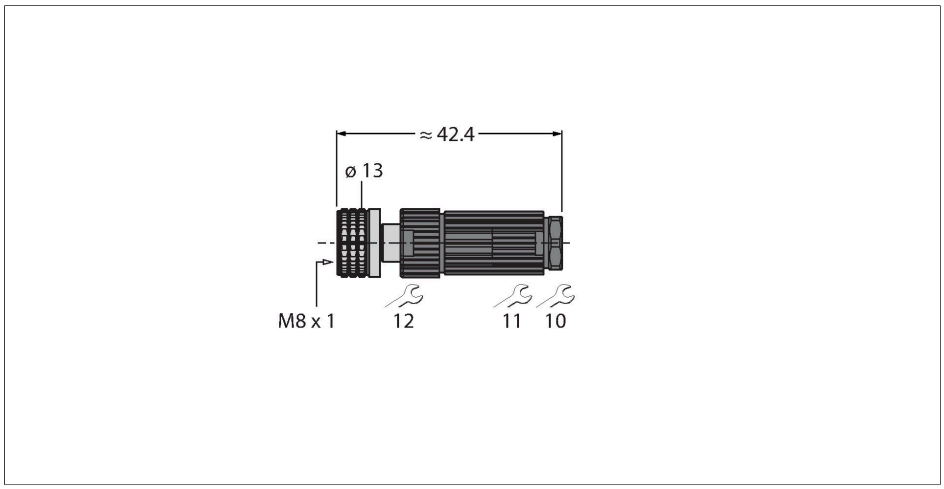

Caractéristiques

- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- Technique de pénétration
- 3 pôles
- - filetage métrique M9,5 x 1

Configuration de contact

Données techniques

Type	H5131-0
N° d'identification	6902700
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	Zinc-aluminium, ZnAl, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Filetage	M9,5 × 1
Diamètre extérieur du câble	4…5 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14…0.34 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V_{AC}/60 V_{DC}
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25…+70 °C

H5131-0| 23-02-2025 19-27 | Sous réserve de modifications techniques