


Handheld met lithium-ionbatterij
PD67-UNI-CHN-RSWBG

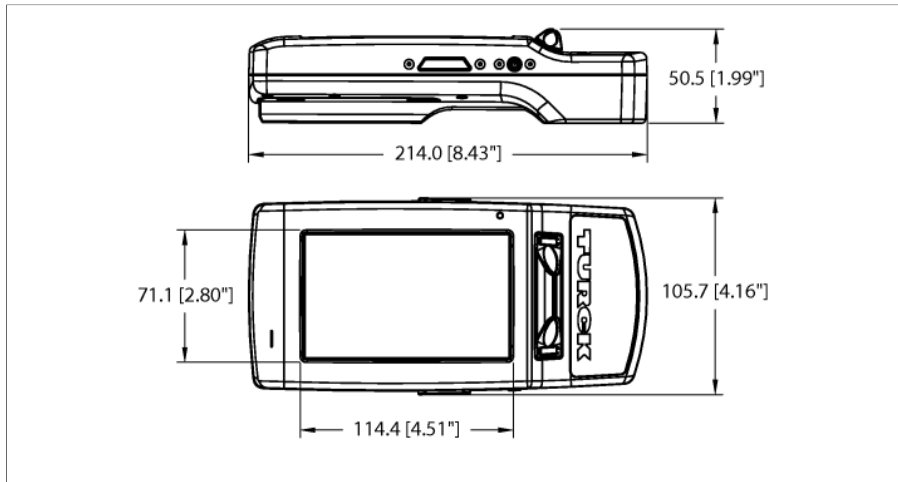

- Uitlezen en beschrijven van RFID-gegevensdragers, ongeacht de plaats
- Goedgekeurd voor gebruik in China
- Handheld met HF- en UHF-antenne
- 2D barcode-scanner (leest 1D en 2D barcodes)
- Door gebruiker gedefinieerde Android ROM
- incl. TURCK RFID-app voor het lezen en schrijven van tags
- Klantspecifieke toepassingssoftware kan op aanvraag worden gerealiseerd
- Met WLAN 802.11b/g/n en Bluetooth Low Energy V4.0
- Verwisselbare 2400 mAh lithium-ion-accu
- Incl. PD67-ACCU, PD67-DOCK met voeding en USB-C-kabel, PD67-STYLUS
- Protection class IP67
- Bestand tegen meerdere vallen van een hoogte van 1,5 m op glad beton

Type	PD67-UNI-CHN-RSWBG
Identnr.	100004322
Omgevingstemperatuur	-20...+55 °C Tijdens het laden max +45 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C, -30...+70 °C (batterij verwijderd)
Relatieve luchtvochtigheid	Niet-condenserend bij 40 °C
Elektrische gegevens	
Technologie	UHF RFID HF RFID
Gebruiksregio (UHF)	China (920,5...924,5 MHz)
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 ISO 18000-63
Uitgangsvermogen	5...30 dBm, instelbaar
Antennepolarisatie	gesimuleerd circulair
Eigenschappen apparaat	
Memory	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz 4 GB flash ROM; 1 GB DDR RAM
Uitbreidingsgeheugen	1x SD-kaartsleuf
Display	5.5, 800 × 480 pixels, Touch screen-display
Accucapaciteit	2400 mAh
Communicatie via	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
Meegeleverde software	Turck RFID software, SDK gratis beschikbaar
Operating system	Door gebruiker gedefinieerde Android ROM
Barcode	2D Imager (leest 1D- en 2D-barcodes)
Aansluittype docking station	USB 3.1 Type-C
Mechanische gegevens	
Afmetingen	214x 105.7x 50.5mm
Gewicht	650 g
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC), zwart
Beschermingsgraad	IP67

Handheld met lithium-ionbatterij
PD67-UNI-CHN-RSWBG

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
PD67-HANDLE	100008122	Afneembare pistoolgreep met programmeerbare in-schakelknop	
PD67-DOCK	100008120	Dockingstation, voeding niet meegeleverd	
PD67-STYLUS	100008121	Stylus met Laynard	
PD67-BATTERY	100008123	Verwisselbare accu, 2400 mAh	
PD67-CHARGER	100008124	Externe acculader	