H5141-0
samostatný konektor
Zásuvka M8 × 1 / Ø 8 mm přímá

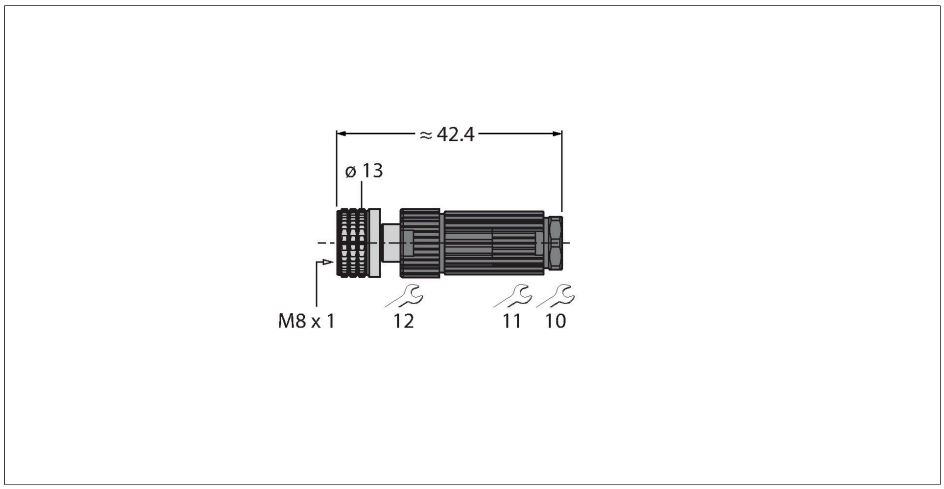

Technické údaje

Typ	H5141-0
ID č.	6902720
Konektor A	zásuvka, M8x1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	bronz,CuSn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinek, hliník, ZnAl, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	M9.5x1
Vnější průměr kabelu	4…5 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14…0.34 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	50 V_{AC}/60 V_{DC}
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25… +70 °C

Vlastnosti

- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- samořezný konektor
- 4-polig
- metr. závitové pouzdro M9,5 x 1

Zapojení kontaktů

H5141-0 | 24-02-2025 05-32 | Změna údajů vyhrazena