


# Zubehör

## Wellenkupplung Federscheibenkupplung für Vollwellendrehgeber RA-SDC-30-06-10

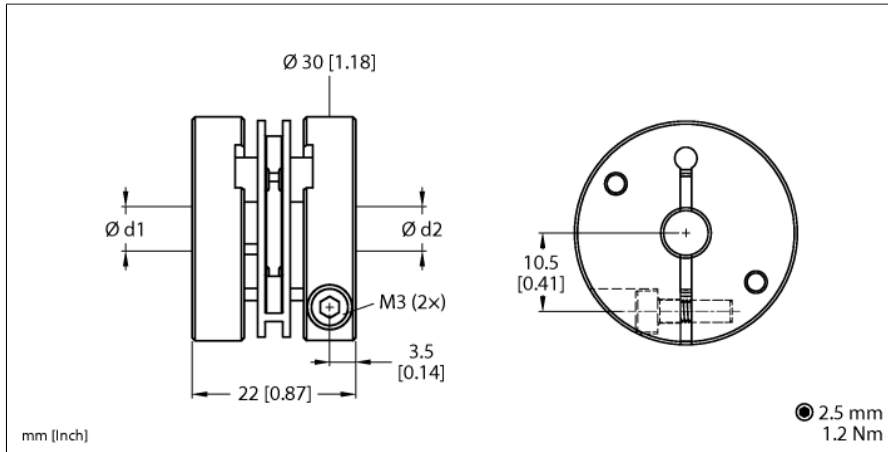

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Typ                 | RA-SDC-30-06-10 |
| Ident-No.           | 100048791       |
| max. Drehzahl       | 12000 U/min     |
| Umgebungstemperatur | -10...+80 °C    |

Federscheibenkupplung mit Klemmnaben □  
30mm  
Max. Drehmoment: 60Ncm  
Max. Wellenversatz:  
Radial: ± 0,3mm  
Axial: ± 0,4mm  
Angular: ± 2,5°  
Drehfedersteife: 30Nm/rad  
Radialfedersteife: 40N/mm  
Trägheitsmoment: 35gcm<sup>2</sup>  
Werkstoff Flansch: Aluminium  
Membran: Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt  
Bohrungsdurchmesser d1=6mm, d2=10mm