HAS5131-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

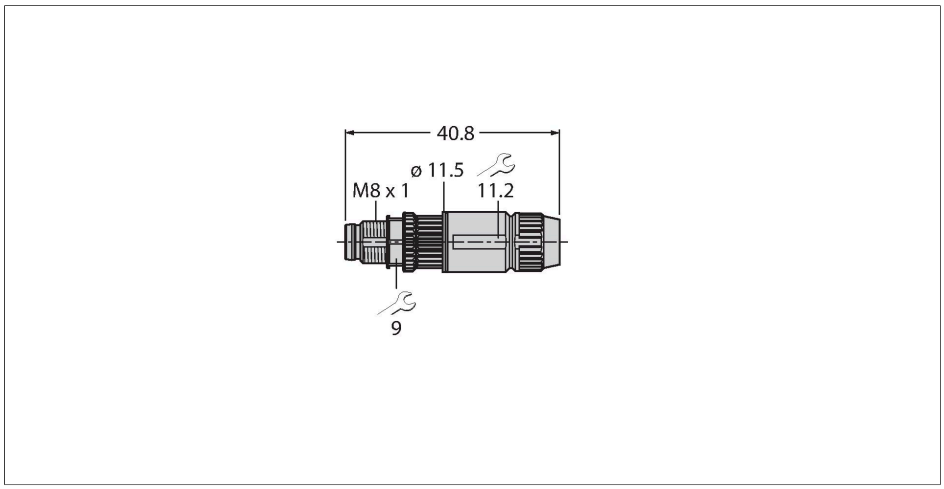

Dane techniczne

Typ	HAS5131-0
Nr kat.	6905402
Złącze A	Męskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	3
Styki	CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	2.5…5.1 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14…0.34 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	32 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10^8 Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-5…+50 °C

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- 3-piny
- Średnica przewodu 2,5 … 5,1 mm

Przyporządkowanie styków



HAS5131-0 | 24-02-2025 10-37 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych