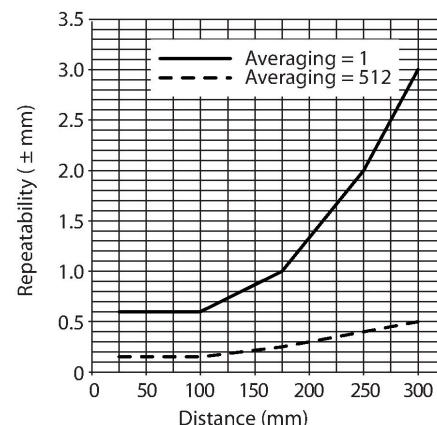


Caracteristici tehnice

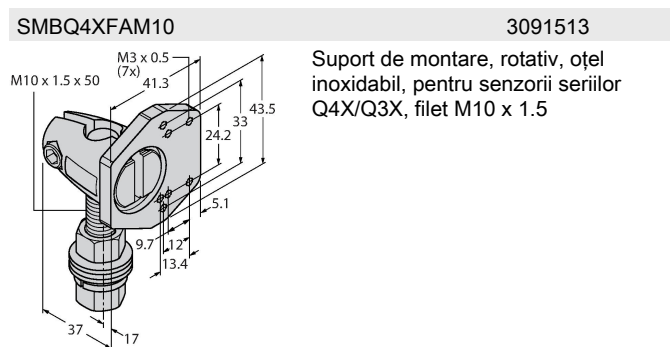
Materialul carcasei	Metal, Oțel inoxidabil
Lentilă	acrilic, PMMA
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-10...+50 °C
Temperatura de depozitare	-25...+75 °C
Umiditate relativă	35...95 %
Clasă de protecție	IP67 IP68 IP69
Caracteristici speciale	Rezistent la agenți chimici Spălare Rezistent la agenți chimici
Indicare stare	LED, Galben
Afișaj	Afișaj LED cu 4-cifre, 7-segmente
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	MIL-STD-202G, Metodă 201A (10 la 60 Hz, 1.52 mm amplitudine vârf-vârf, pentru 2 h de-a lungul axelor x, y și z), funcționare senzor
Test la șocuri mecanice	MIL-STD-202G, Metodă 213B Condiție I (100G 6x de-a lungul axei-XYZ, 18 șocuri), senzor în funcțiune
Certificări	CE, cULus, ECOLAB

În modul Run, puteți să schimbați punctul de comutație, să comutați de la lumină la întineric și să programați senzorul. În modul Setup, puteți selecta modul de învățare, toți parametrii de operare standard și să reveniți la setările din fabrică.

Caracteristica "Excess gain"

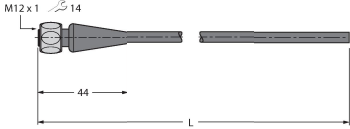
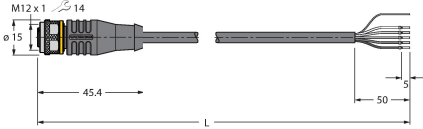
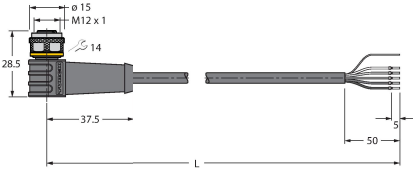


Accesorii



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Cablu de conectare, mamă M12, drept, 5-pini, piuliță din oțel inoxidabil, lungime cablu: 2 m, material manta: TPE, gri, domeniul de temperatură -40...+105 °C; alte lungimi de cablu și modele sunt disponibile pe www.turck.com
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus; sunt disponibile alte lungimi și calități de cablu, pe www.turck.com