


SI-MAGB3SMQD

Safety pentru mașini – Întrerupător de siguranță magnetic

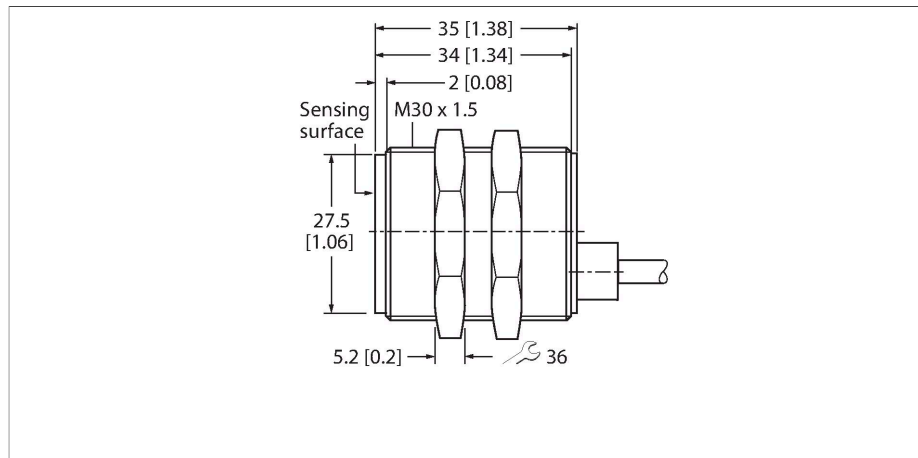

Caracteristici tehnice

Tip	SI-MAGB3SMQD
Nr. ID	3807135
Funcție	Întrerupător de siguranță magnetic
Domeniu	5...14 mm
Curent maxim ieșire de siguranță	400 mA
Funcție de ieșire	Contact NO/NC, Fără potențial
Design	Rectangular
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	3 * 10 ⁸ Cicluri de comutare
Valoare B10d	20 * 10 ⁵ Cicluri de comutare
cascadabil	Nu
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Caracteristici speciale	Spălare
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Categorie conform DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Jos

Caracteristici

- Switch fără contact
- Nu poate fi deschis via magneți codați
- Pentru funcționare, necesită magneți codați SI-MAGB3MM
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- 1 contact NC
- 1 contact NO